




### DESCRIPCIÓN

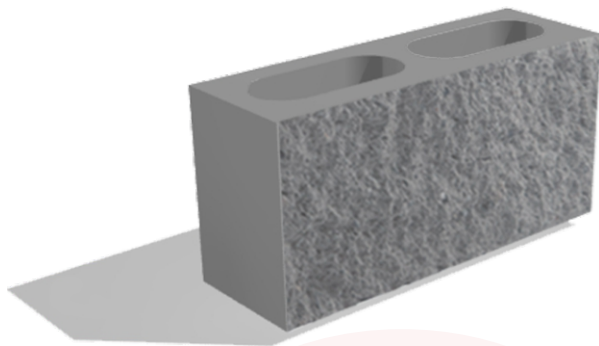


Bloques Abusardados, con textura en una de sus caras, resistente a la intemperie, ideales para utilización en fachadas, cerramientos y mampostería.

Ingeniería Civil y Arquitectura. Para Mampostería no estructural Interior y chapas de concreto.

### DIMENSIONES NOMINALES


190X390X125 MM

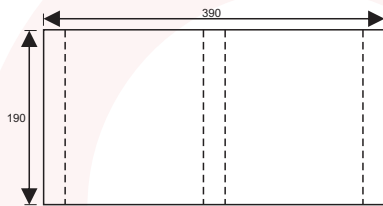

PLANTA E:1/10

### PESO

Según tabla anexa.

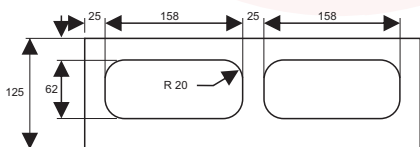

SECCIÓN E:1/10

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Norma NTC 4026.

Resistencia a la compresión a los 28d (Mpa)

Mínimo 13.

Absorción de Agua % Máximo 9%



## TABLA

### MEDIDAS DE PRODUCTOS

REFERENCIA	DIMENSIONES EN CM	PESO KLG / UND	RENDIMIENTO UND / Mt2	VOLUMEN CELDA M3 / ML	MORTERO DE PEGA LTS / MT2
PIT- 12	12.5*19*39	13,5	12,5	0,009	4,8
PM- 12	12.5-19*19	7,3	25	0,009	4,8
PIT- 15	15.5*19*39	14,3	12,5	0,012	5
PM- 15	15.5*19*19	7,6	25	0,012	5
PIT- 20	19.5*19*39	17	12,5	0,016	6,5
PM- 20	19.5*19*19	10,3	25	0,016	6,5