






DESCRIPCIÓN

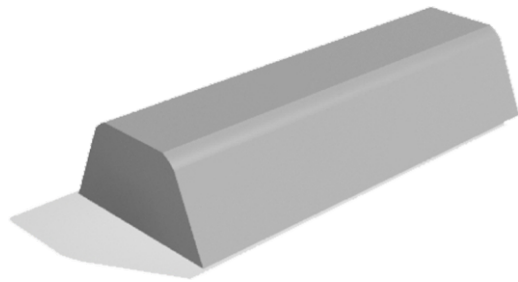


CON REFUERZO

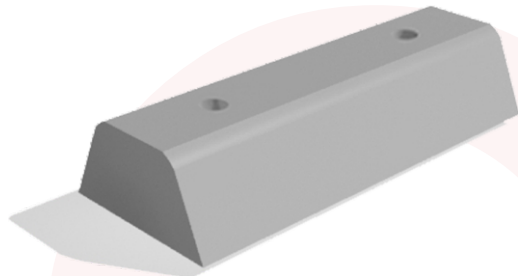

SIN REFUERZO



ALZADO TRANSVERSAL E:1/10

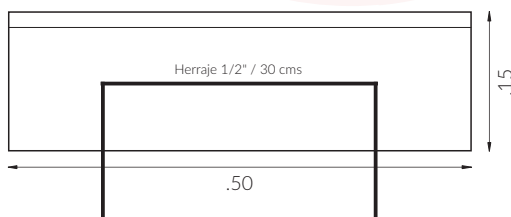

ALZADO LONGITUDINAL E:1/10

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Puede tener refuerzo transversal que continua para convertirse en los tachos de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, en caso de tener anclaje estos se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos.

En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3. Se deben pintar de amarillo o franjas amarillo con negro como alerta que evite daño en los vehículos.

DIMENSIONES NOMINALES

150 X 200 X 500 MM.

DIMENSIONES ESTANDAR

150 X 200 X 490 MM.

MANTENIMIENTO

Reemplazar en caso de rotura.

ABSORCIÓN DE AGUA

Máximo 8%.

RESISTENCIA AL DESGASTE

Máximo 29 MM.

PESO

Aprox 30 KG.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Norma NTC 4109.



idu Instituto de
DESARROLLO URBANO

VISITANOS

www.concretarte.com.co

Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 2110707 Ext.105 o vía mail: info@concretarte.com.co