

PLACA CUBIERTA 1M (CARGUE)

DESCRIPCIÓN

La placa de cubierta para los pozos de inspección con reducción cónica debe ser de concreto reforzado con resistencia a la compresión $f'c=28$ MPa (280 kg/cm²) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"). Debe tener embebida una arobase por la tapa de acceso según los esquemas de los anexos.



Norma: NP 074 VERSIÓN 4


Dimensiones Nominales: 1000 x 220 mm

Peso: Aprox 270 kg

CARACTERÍSTICAS

Para facilitar la manipulación de las placas de cubierta, se deben instalar durante su fabricación por lo menos tres (3) ganchos que permitan su izaje. Los ganchos se deben disponer con una separación uniforme entre ellos de 120° y distanciados de los bordes de la placa.

PLANTA E: 1/20

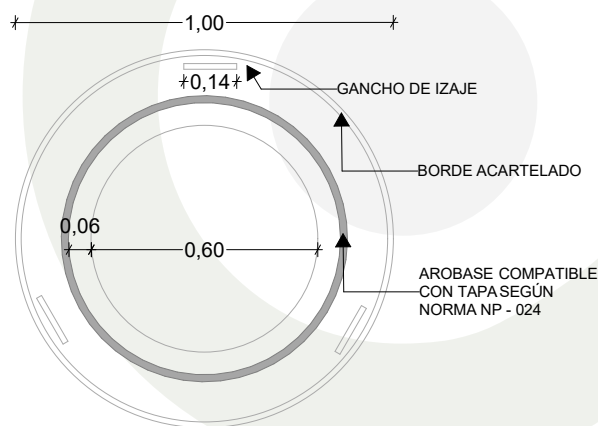

CORTE E: 1/20

