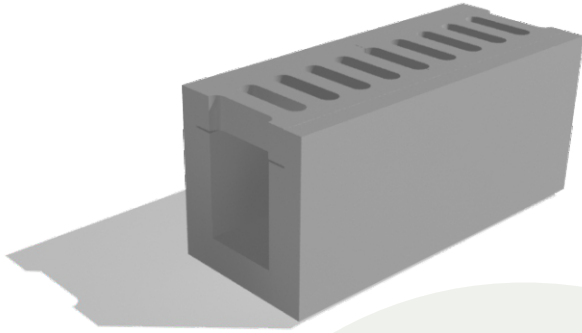


CARCAMO CON REJILLA
45 - 40 - 100**DESCRIPCIÓN**

Piezas prefabricadas en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días.


Estos elementos prefabricados en concreto reforzado permiten, a través de sus perforaciones, captar aguas lluvias y direccionarlas a los sumideros. Tolerancia mm +/- 2.0

**DIMENSIONES NOMINALES**

450 x 400 x 1000 mm

DIMENSIONES ESTÁNDAR

450 x 402 x 1004 mm

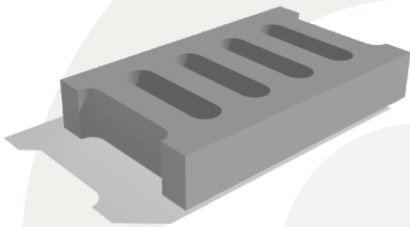**DIMENSIONES NOMINALES**

310 x 500 x 100 mm

DIMENSIONES ESTÁNDAR

308 x 503 x 100 mm

JUNTA ESTÁNDAR

2 mm

MANTENIMIENTO

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.


PESO SECO

Carcamo Aprox 252 kg.

Rejilla Aprox 30 kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Norma NTC 3318.

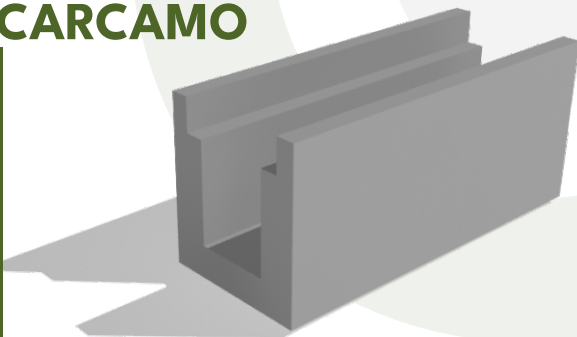
CARCAMO**CARCAMO**

CARCAMO CON REJILLA
45 - 40 - 100

PLANOS

CARCAMO

ALZADO FRONTAL 1/15



PLANTA 1/15




ALZADO 1/15




REJILLA


ALZADO FRONTAL 1/15



PLANTA 1/15



ALZADO 1/15



CARCAMO



idu Instituto de
DESARROLLO URBANO



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO