

MOBILIARIO | EXTERIOR E INTERIOR EN CONCRETO

CR | CALIZO

MESA DE JUEGOS

Mobiliario arquitectónico decorativo para exteriores, jardines, terrazas, piscinas, parques, entre otros.

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para interiores y exteriores
- Producto hecho a mano
- Producto fabricado con materiales naturales
- Variaciones mínimas en medidas, tono y acabado



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Concreto arquitectónico
- Peso Neto mesa: 30 kg.
- Peso Neto base: 103 kg.
- Peso Neto banco: 78,8 kg.
- Acabado liso
- Debe ser sellado antes y después de instalar

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Para uso exterior e interior


DIMENSIONES NOMINALES

- Mesa: 700 mm x 700 mm x 750 mm
- Bancos: 350 mm x 350 mm x 450 mm

MANTENIMIENTO

- Lavar periódicamente cada seis meses con Agua y Jabón neutro
- Sellar periódicamente cada doce meses con un sellante hidrofugante tipo SERUM, con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones a las que está expuesto el elemento.
- No usar ácido como método de limpieza


PLANOS TÉCNICOS

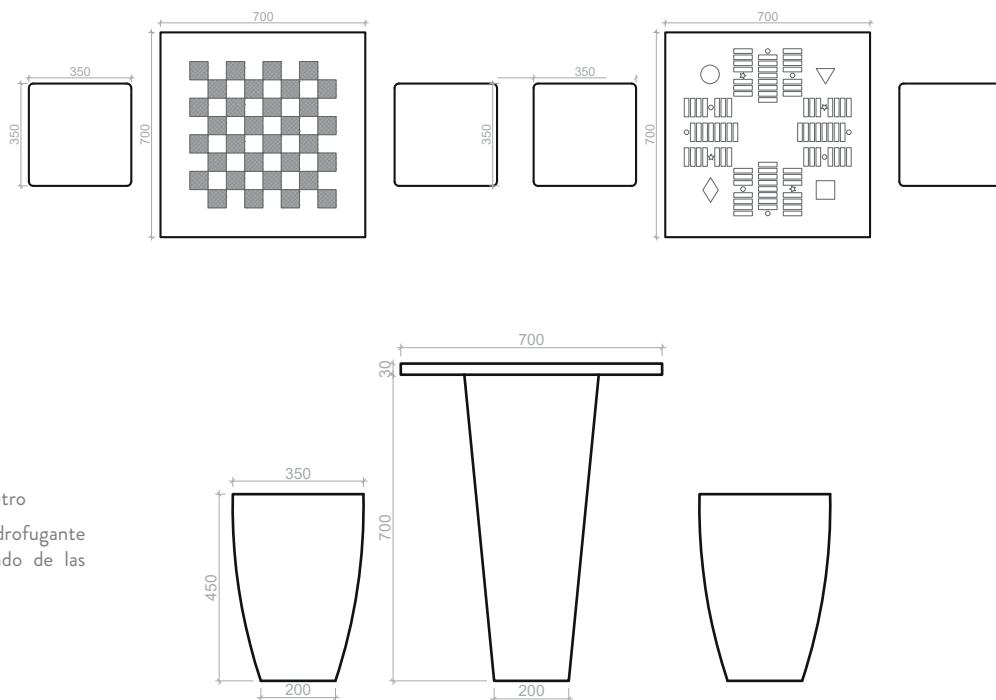

COLORES


BLANCO

CONCRETO



TEXTURAS

LISO



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades:mm

SUGERIDO DE INSTALACIÓN MESA DE JUEGOS

ELEMENTOS


TABLERO

PEDESTAL

EPOXICO

PASOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN CON ESQUEMA ILUSTRATIVO


OPCIÓN A:

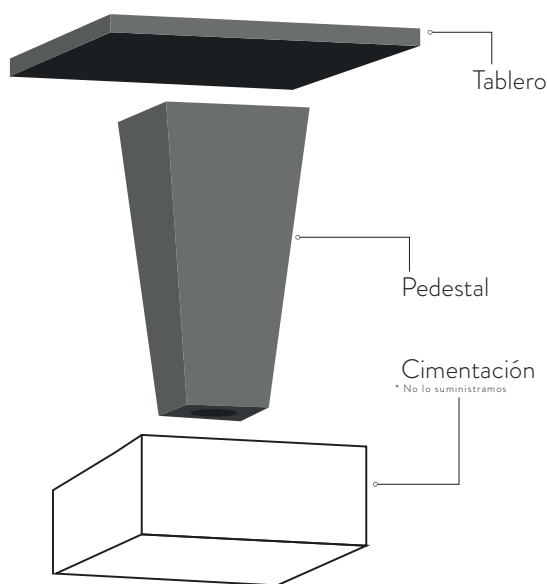

1. Se realiza una **excavación** en el área donde se instalará el pedestal. Esta excavación permitirá rellenar y crear un cimiento sólido, asegurando que el pedestal quede firmemente **incrustado** en el suelo.

2. En la cara superior del pedestal, se aplica la técnica de doble colado utilizando **sika para concreto**. Este procedimiento se realiza tanto en la superficie superior del pedestal como en la cara interior del tablero, garantizando una **unión resistente y duradera**.

OPCIÓN B:

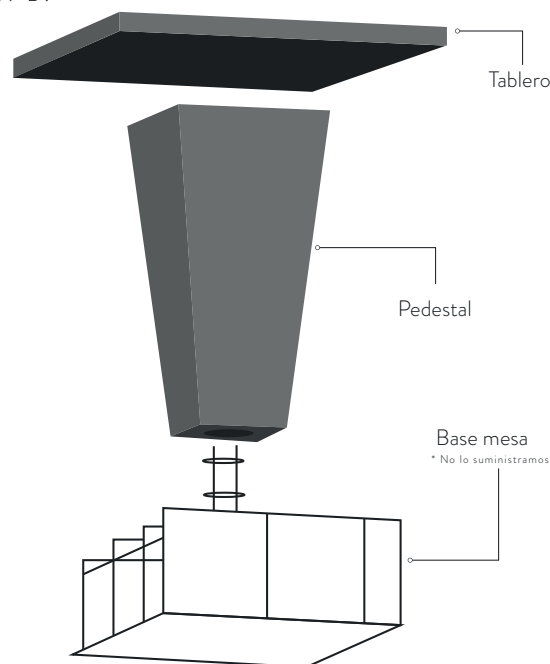

1. Se realiza una **excavación** en el área donde se instalará el pedestal. Esta excavación permitirá la creación de una base.

2. Al instalar pedestal en sitio utilizar orificio (Parte central de la base) para llenar de concreto

3. Una vez este instalado el pedestal y fraguado adecuadamente, aplica la técnica de doble colado utilizando **sika para concreto** tanto en la superficie superior del pedestal como en la cara interior del tablero, garantizando una **unión resistente y duradera**.

A TENER EN CUENTA

- . Proteja en todo momento las aristas de los elementos y sus caras vistas
- . No utilice ningún tipo de ácido para su limpieza
- . Ante cualquier duda contacte su asesor Calizo

MOBILIARIO | EXTERIOR E INTERIOR EN CONCRETO

CR | CALIZO

MESA DE JUEGOS



CALIZO | CR