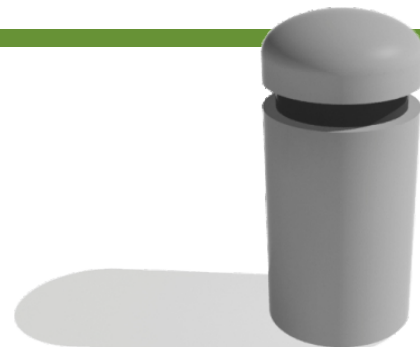


**BOLARDO M-60
EN CONCRETO****DESCRIPCIÓN**


Es un elemento que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso de vehículos.

**MATERIALES**

Concreto reforzado.
Anillo de platina metálica de 1/4 “.

ACABADOS

Concreto abusardado.
Anillo de platina metálica pintado en color gris texturizado RAL 7010.

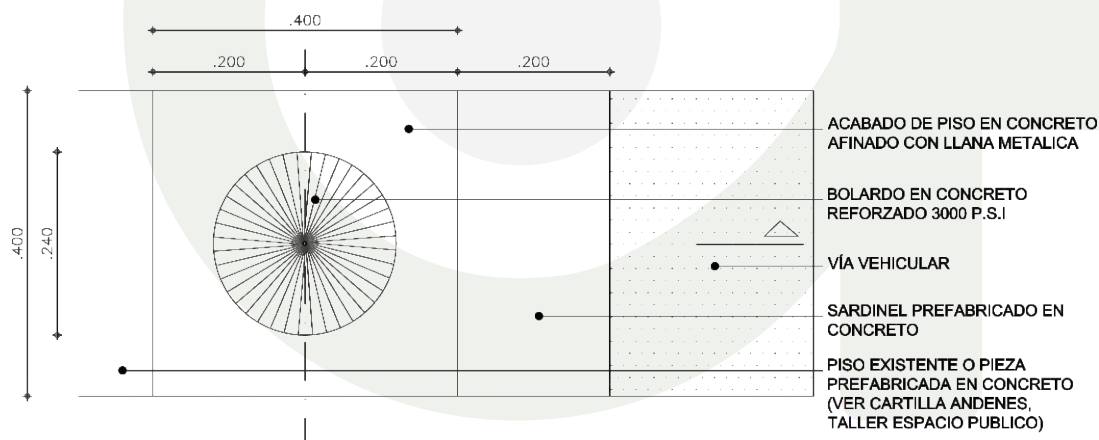PLANTA E: 1/10**MANTENIMIENTO**

No requiere mantenimiento.
En caso de fractura debe ser reemplazado.
En caso de ser volteado por un vehiculo y no presentar fracturas se debe nivelar e instalar nuevamente.

M-60 BOLARDO EN CONCRETO

**BOLARDO M-60
EN CONCRETO****INSTALACIÓN**

Se funde una base en concreto de 3.000p.s.i de 45 cm de profundidad a la cual se anclan las varillas del bolarlo.

ANOTACIONES

Nota 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando las texturas y entramados existentes.

PESO

Aprox 97 kg.


NORMA

Los bolardos se producen de acuerdo con la siguiente norma:
Cartilla de Mobiliario Urbano del Instituto de Desarrollo Urbano.

M-60 BOLARDO EN CONCRETO

BOLARDO M-60 EN CONCRETO

CORTE E:1/10

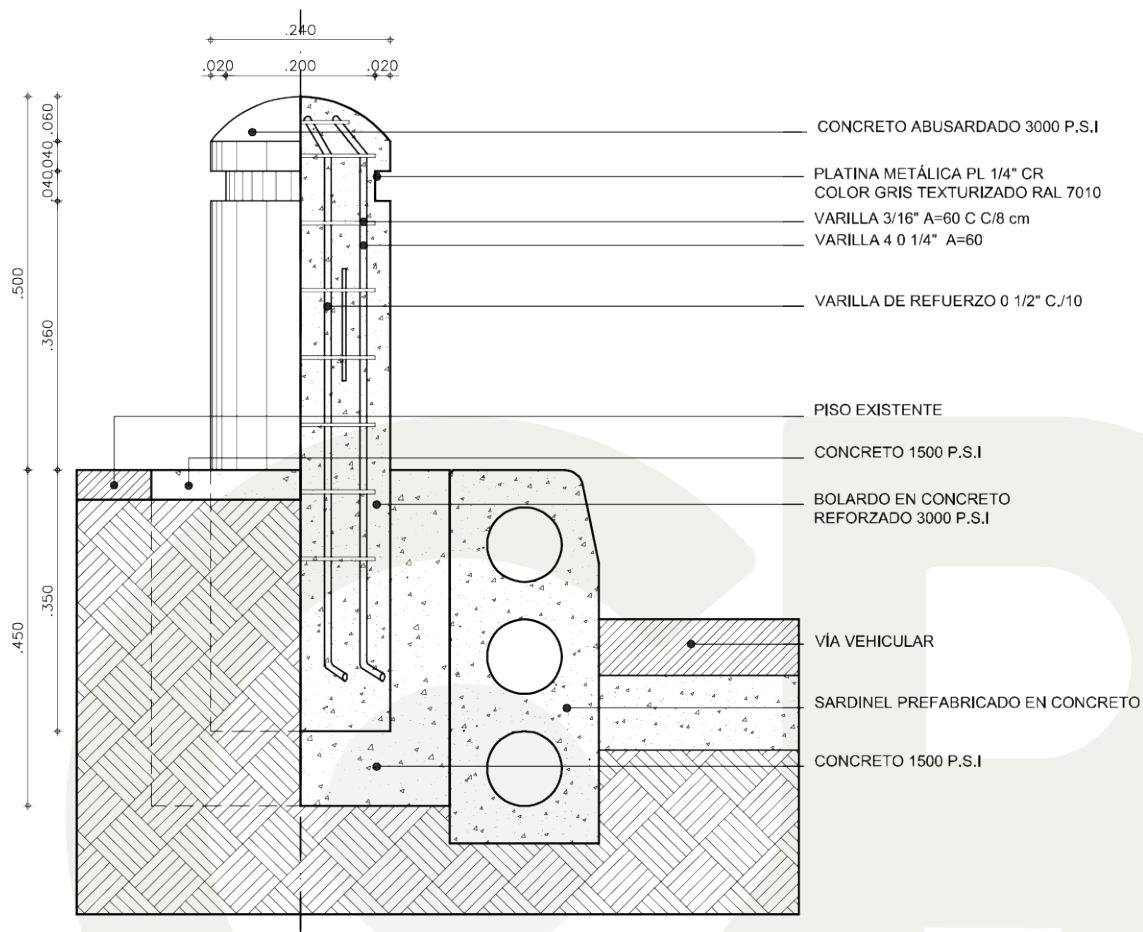

M-60 BOLARDO EN CONCRETO



Instituto de
DESARROLLO URBANO



VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO