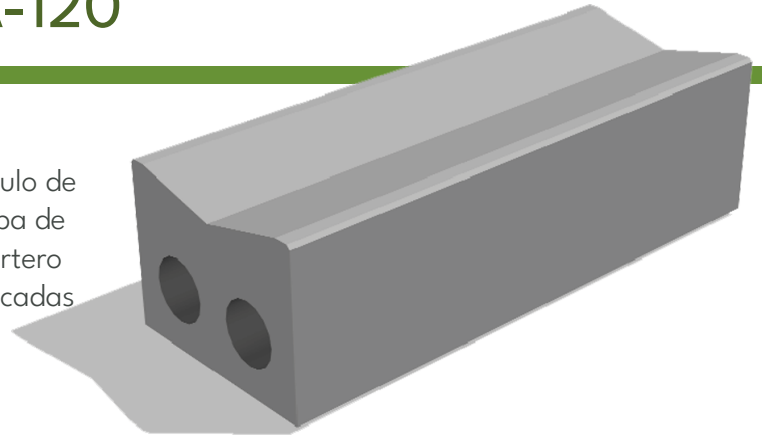
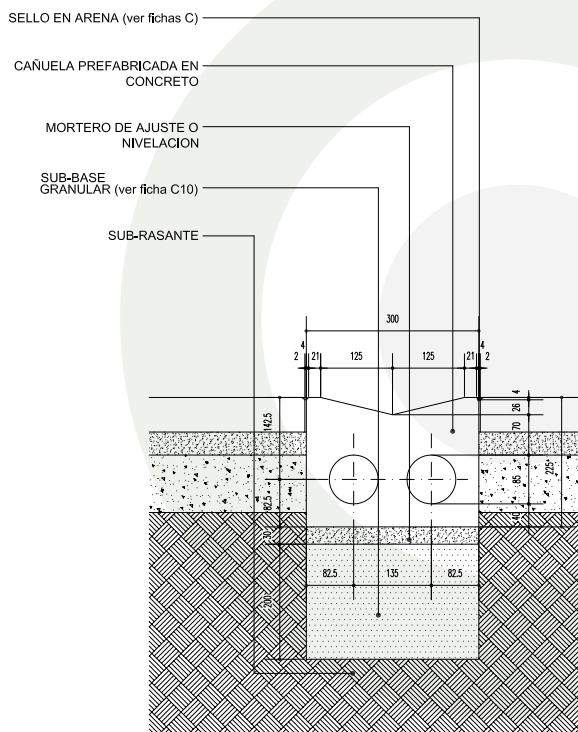


**CAÑUELA PREFABRICADA
A-120****DESCRIPCIÓN**

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:4, sirviendo como confinamiento entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías que se presentan sobre las superficies adyacentes.

**Dimensiones Nominales: 800 x 300 x 225 mm****Dimensiones Estándar: 790 x 300 x 225 mm****SECCIÓN CALZADA
VEHICULAR E:1/15****Junta Estándar: 10mm****MANTENIMIENTO**

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.

PESO

Aprox 98,40 kg.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Norma NTC 4109.

A-120 CAÑUELA PREFABRICADA

CAÑUELA PREFABRICADA A-120

PLANTA CALZADA VEHICULAR E: 1/10

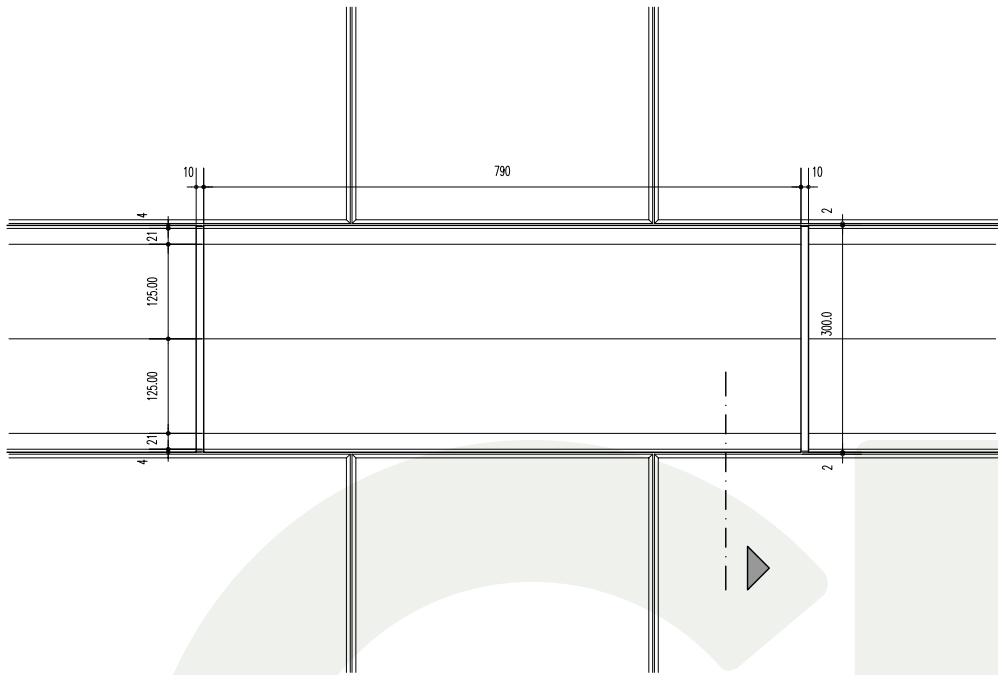

A-120 CAÑUELA PREFABRICADA



idu Instituto de
DESARROLLO URBANO



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO