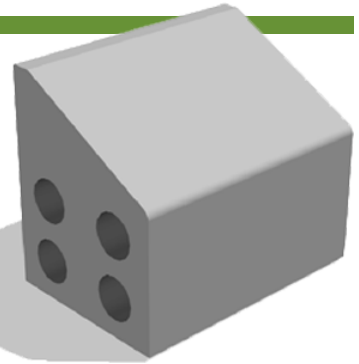
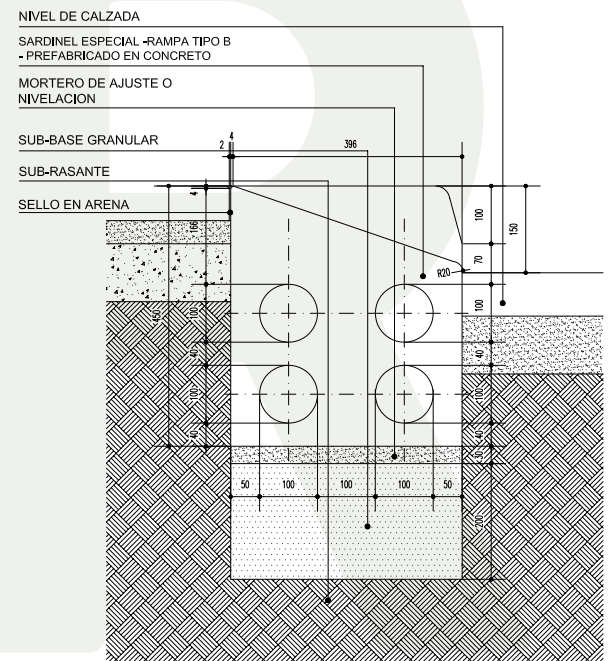


**SARDINEL ESPECIAL RAMPA
A-110****DESCRIPCIÓN**

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 28 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:4 de manera que permita salvar la diferencia de altura entre la calzada y el andén, exclusivamente en accesos vehiculares en vías locales con andenes de 150MM, la diferencia de geometría respecto a los sardineles prefabricados A-10 y A-15 sera asumida por la pieza de remate.


**Dimensiones Nominales: 600 x 400 x 450 mm****Dimensiones Estándar: 590 x 400 x 450 mm****Norma: NTC 4109****Junta Estándar: 10mm****Peso: Aprox 161,28 kg.****MANTENIMIENTO**

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.


SECCIÓN E: 1/10**A-110 SARDINEL ESPECIAL RAMPA**

SARDINEL ESPECIAL RAMPA A-110

PLANTA E: 1/10

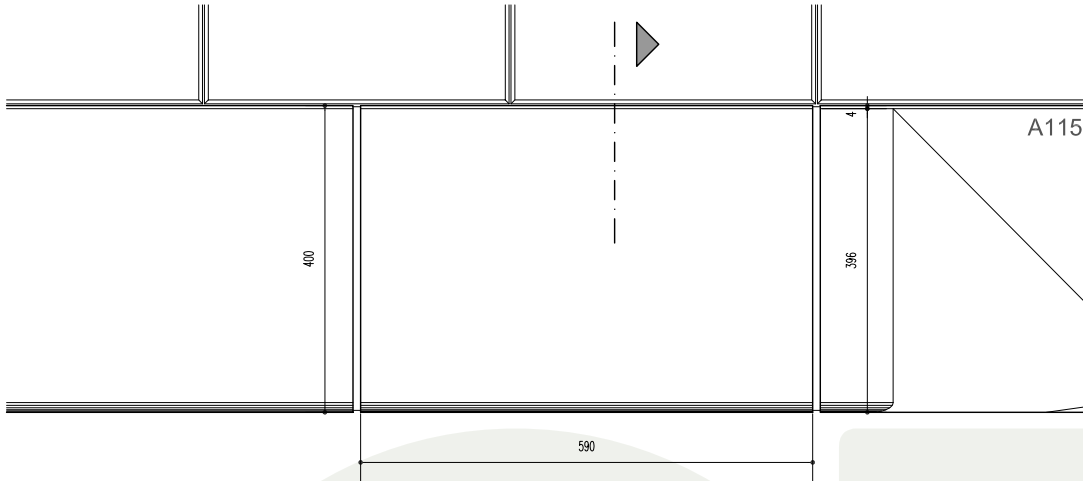

ALZADO E: 1/10

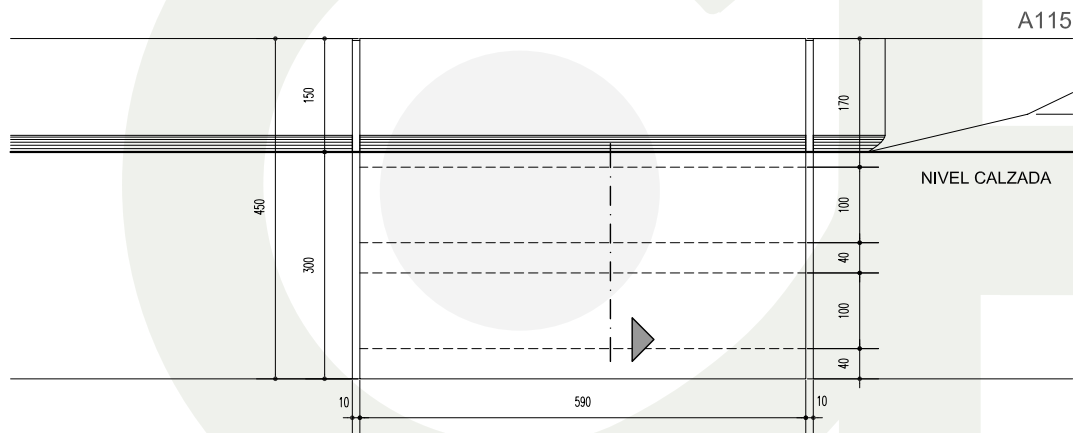

A-110 SARDINEL ESPECIAL RAMPA



idu Instituto de
DESARROLLO URBANO