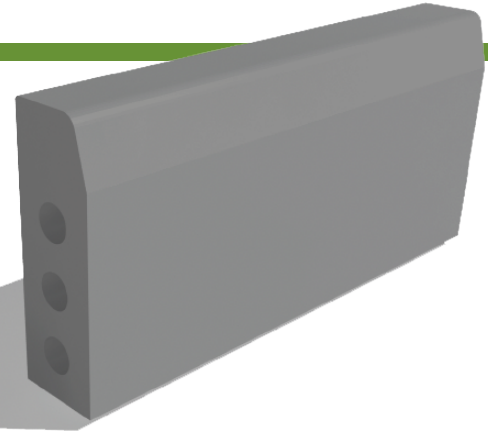
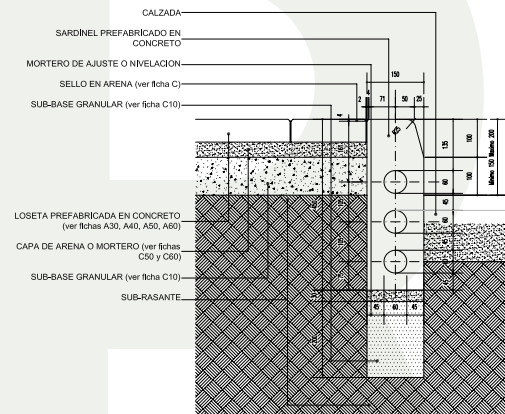


SARDINEL PREFABRICADO
A-14 A-45**DESCRIPCIÓN**

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4. Sobresaliendo entre 15 y 20 centímetros respecto al nivel de la calzada vehicular (o según norma NTC 4109, dependiendo del flujo peatonal y vehicular), con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:3. Su función es delimitar el área de andén y permitir el cambio de nivel respecto a la calzada vehicular.

**Dimensiones Nominales: 990 x 150 x 450 mm****Dimensiones Estándar: 980 x 150 x 450 mm****Norma: NTC 4109****Junta Estándar: 10mm****Peso: Aprox 145 kg****MANTENIMIENTO**

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.

SECCIÓN: 1/20**A-15 A-45 SARDINEL PREFABRICADO****idu**Instituto de
DESARROLLO URBANO