CONCRETARTE INFRAESTRUCTURA

Ficha Técnica

TACHON TRANSMILENIO

DESCRIPCIÓN

Elementos sólidos prefabricados en concreto de 4000 PSI que se anclan al piso mediante 2 o mas espigos de acero corrugado de ½" y 12.5 cm de longitud ó según especificación del fabricante. Se utiliza para separar carriles de circulación en un mismo sentido principalmente cuando se tienen carriles exclusivos de transporte público o ciclorrutas.

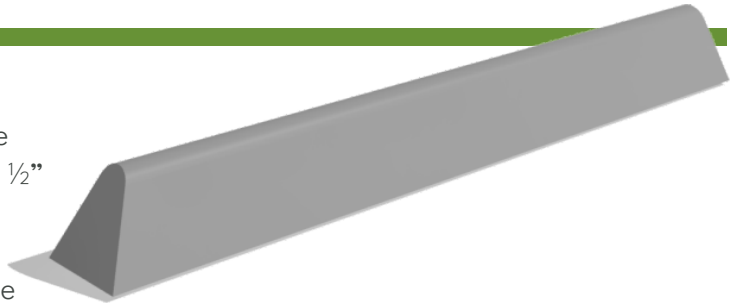

Dimensiones Nominales: 200 x 180 x 1700 mm

Dimensiones Estándar: 198 x 180 x 1700 mm

Peso: Aprox 107 kg.

Norma: NTC 3318

Largo : 1.65 / 1.70
Alto : 18 / 15 cm
Ancho : 20 / 25 cm

MANTENIMIENTO

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.

ALZADO E: 1/10



ALZADO E: 1/25

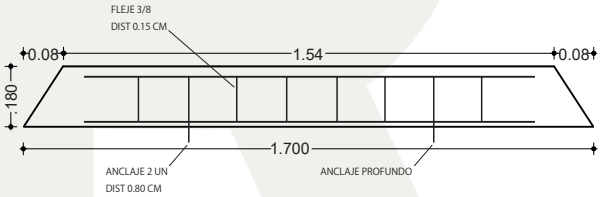

TACHON TRANSMILENIO

CR INFRAESTRUCTURA

Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 2110707 Ext.105 o vía mail: info@concretarte.com.co

CONCRETARTE INFRAESTRUCTURA

Ficha Técnica

TACHON TRANSMILENIO

ESQUEMA DE REFUEZO

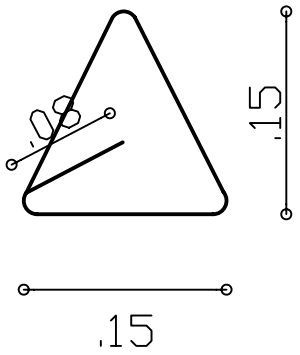

6 UN X FLEJE
CALIBRE 3/8"
LONG 53 CM
PESO 8.29 KG

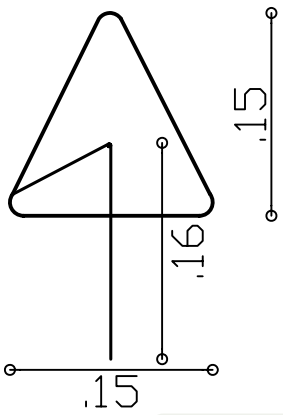

2 UN X CADA HERRAJE
CALIBRE 1/2"

1 VARILLA 6 MT
PESO 6 KG

LONG 69 CM
PESO 0.69 KG

3 UN . VARILLA 1/2" LONG. 1.5 MT X CADA HERRAJE

ISOMETRICO DE REFUERZO

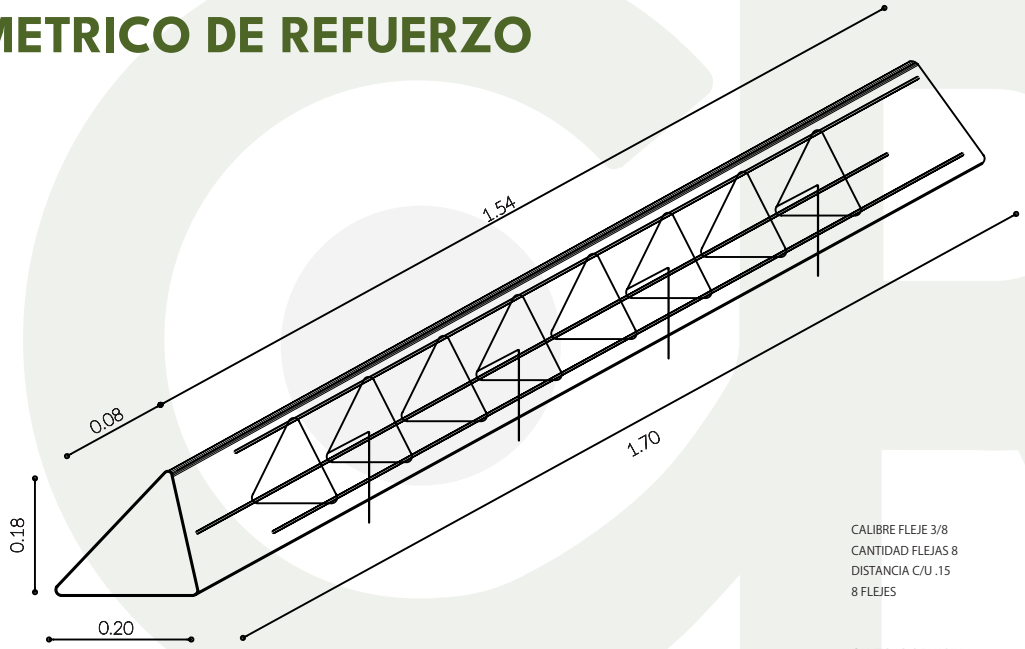

CALIBRE FLEJE 3/8
CANTIDAD FLEJAS 8
DISTANCIA C/U .15
8 FLEJES

CANTIDAD DE VARILLA 1.4 = 42
CANTIDAD DE VARILLA 1.6 = 84

TACHON TRANSMILENIO

ISO 9001 icontec

idu Instituto de DESARROLLO URBANO

CR INFRAESTRUCTURA

VISITANOS EN
WWW.CONCRETARTE.COM.CO