


Fecha de actualización: 26/06/2026.

DESCRIPCIÓN

Sumidero prefabricado en concreto de 28 megapáscales reforzado con hierro de 8 milímetros, consta de una base inferior, una base superior y una rejilla la cual es fabricada en concreto de 35 megapáscales y reforzada con hierro de 3/8 la función principal de este elemento es la de permitir el paso de agua e impedir el ingreso de elementos flotantes o solidos al sistema de alcantarillado.

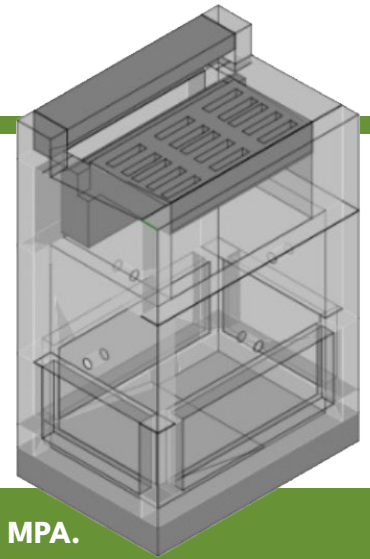


Dimensiones Nominales: 1200 x 880 x 770 mm
1200 x 880 x 500 mm

Materiales: Concreto 28 MPA.


Peso: Aprox 2.144 kg

Norma: NP 023 V-4

CORTE E: 1/15

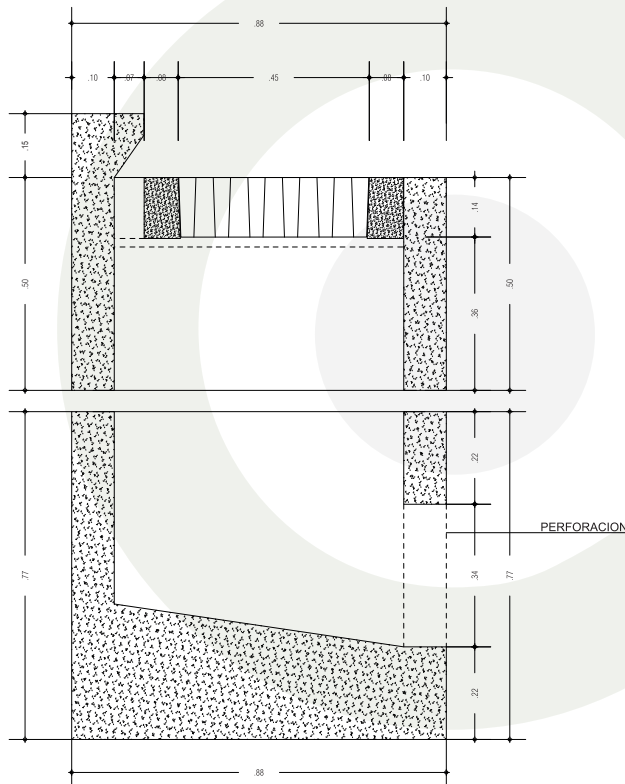


PLANTA E: 1/15

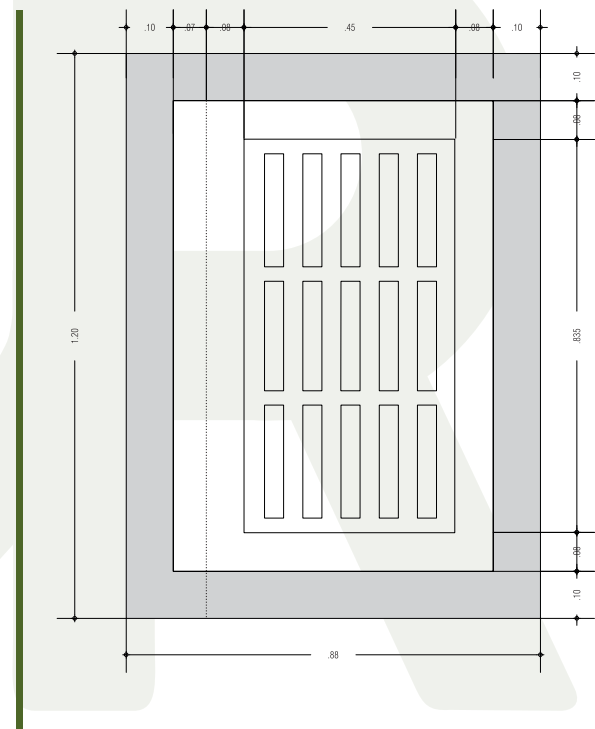

MANTENIMIENTO


Reemplazar en caso de rotura.

ISOMETRÍA

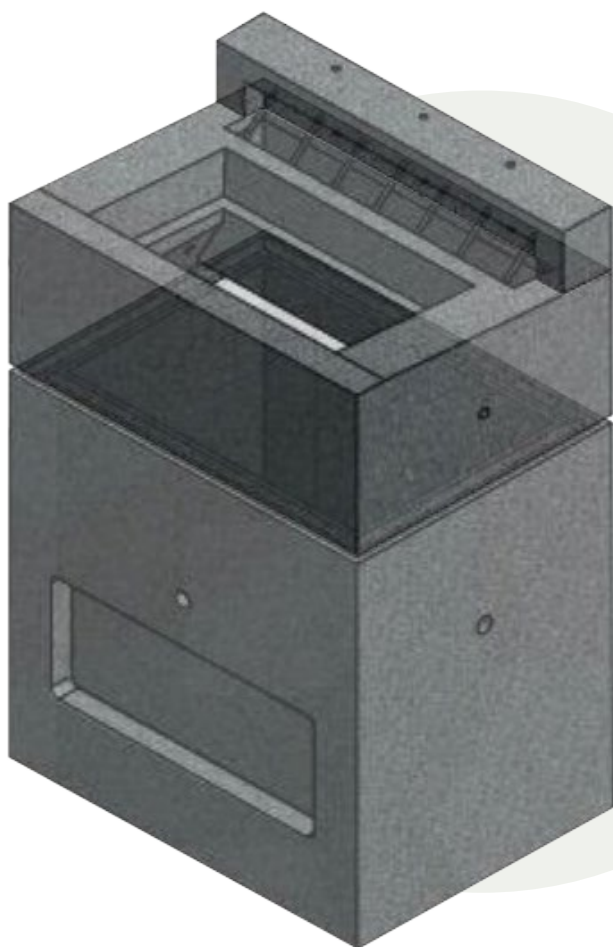

COMPONENTES DEL SUMIDERO


VIGA PARA SOBRETAPA SUMIDERO



REJILLA SUMIDERO



SOBRETAPA PARA SUMIDERO

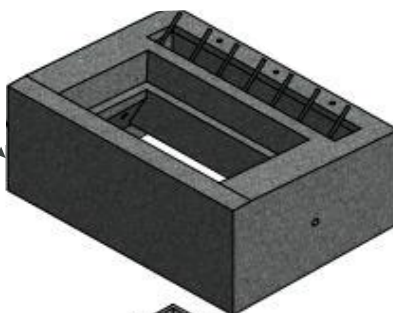

BASE PARA SUMIDERO

