


PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Homologados por el EAAB
e inscritos en el registro de proveedores del IDU

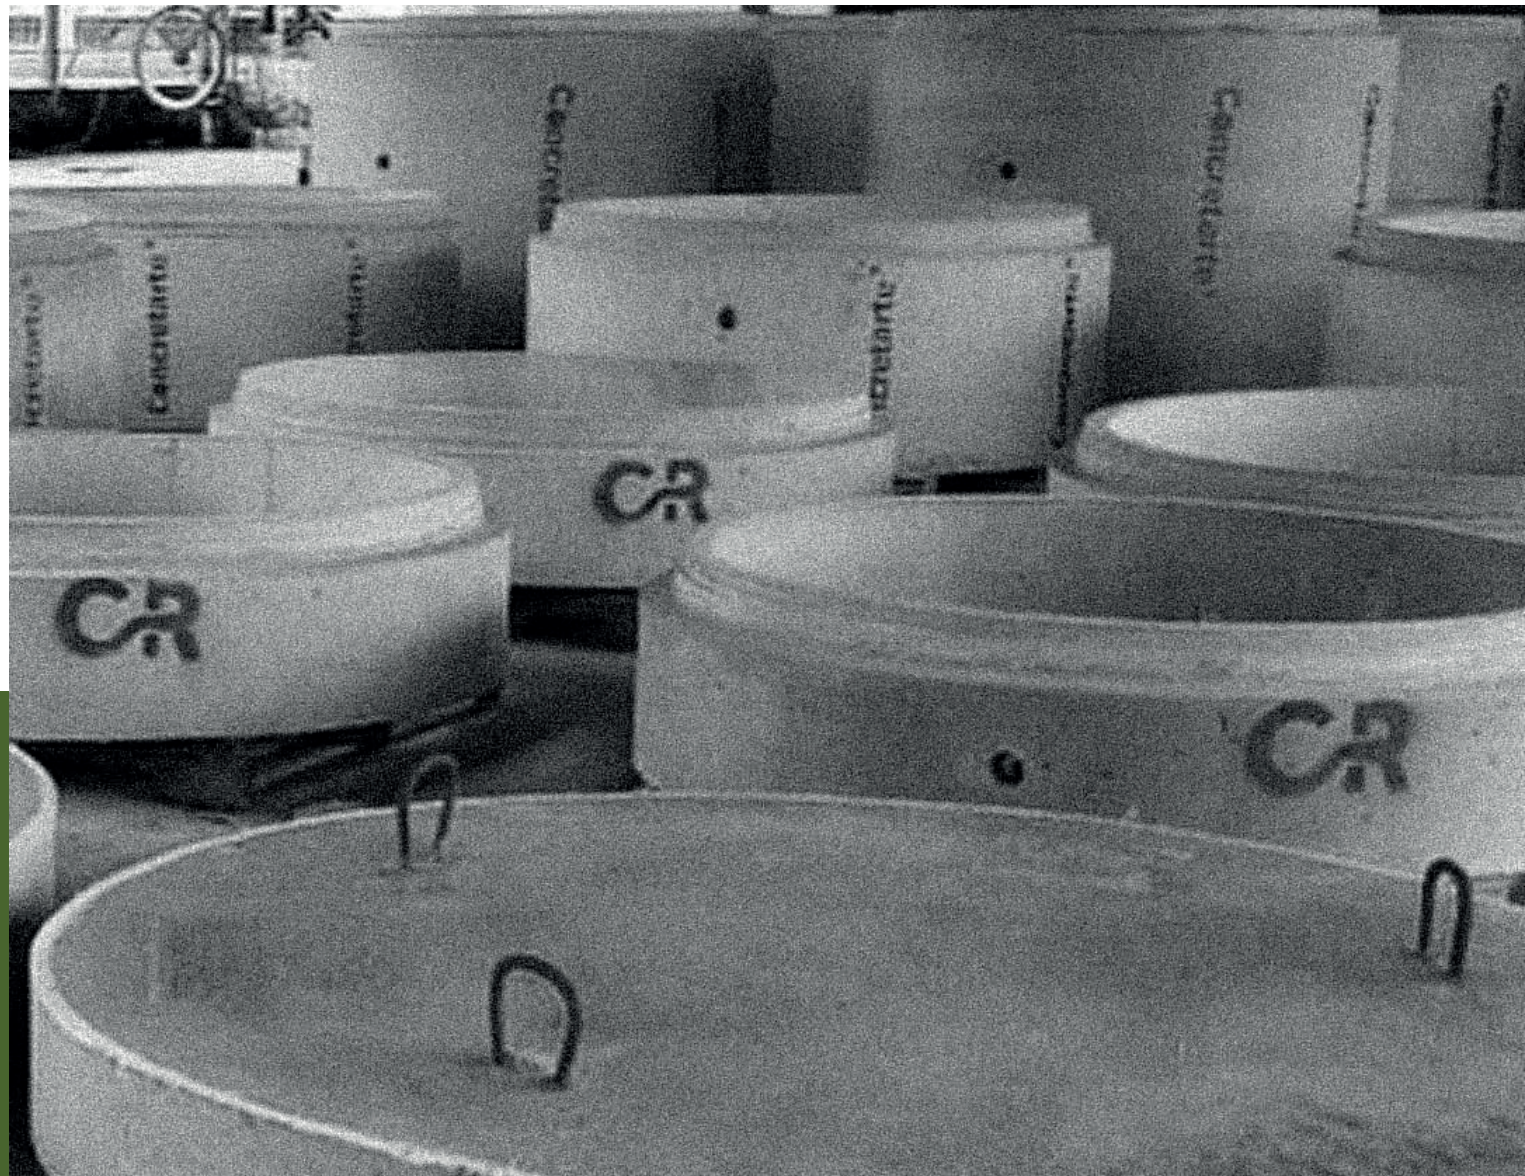

¿QUIENES SOMOS?

Una empresa que durante 25 años se ha dedicado al desarrollo de productos para la construcción. Dentro de nuestro portafolio se destacan prefabricados de concreto, concreto arquitectónico y pegantes. Por medio de un excelente acompañamiento personalizado atendemos a los constructores más representativos a nivel nacional, a quienes entregamos productos competitivos y de alta calidad.

Somos una gran familia que gracias a su experiencia, servicio e innovación se adapta con éxito a los constantes cambios del mercado. Trabajamos enérgicamente para alcanzar nuestras metas y cumplir con las expectativas de nuestros clientes. En concretarte queremos nuestros clientes, valoramos sus iniciativas y respaldamos sus proyectos con productos que aportan a su reputación y contribuyen a su constante crecimiento.



¿QUÉ HACEMOS?

Ofrecemos un amplio portafolio de elementos en el cual se encuentran nuestras líneas:

- Alcantarillado y manejo de aguas
- Bloques, adoquines y losetas
- Vías
- Mobiliario urbano
- Tapas y cajas eléctricas
- Productos especiales
- Postes de cerramiento

CONTENIDO

Alcantarillado y manejo de aguas

- Sumideros
- Pozos
- Cilindros
- Cargues
- Rejillas
- Cañuelas
- Cárcamos

Bloques, adoquines y losetas

- Bloques estructurales
- Adoquines y gramoquines
- Loseta lisa, guía y alerta

Vías

- Bordillos
- Sardineles
- Piezas de remate

Contenedores de raíces

Barreras

Topellantas y tachones

Tapas y cajas eléctricas

Tapas en concreto

Marcos metálicos

Aros y tapas en hierro

Productos especiales en concreto

Tetrapodos prefabricados

Losas pretensadas

Placas de muro de tierra armada

Postes de cerramiento

Mobiliario

Puedes consultarlo en: <https://concretarte.com.co/mobiliario-urbano/>

ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Sumidero

Sumidero SL-100 / SL-120

Línea enfocada en la industria del concreto y en el sector de los prefabricados para la construcción de vías, parques, vivienda, redes de acueducto y alcantarillado.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/sumidero-caja-especial/>

VIGA PARA SOBRETAPA SUMIDERO

REJILLA SUMIDERO

SOBRETAPA PARA SUMIDERO

BASE PARA SUMIDERO

Características

Dimensiones nominales:
1200 × 880 × 770 mm /
1200 × 880 × 500 mm

Peso aproximado:

2.144 kg

Concreto estructural:

28 MPa

Rejilla:

Concreto de 35 MPa reforzado con
acero de 3/8"

Norma:

NP 023 V-4



ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Pozos

Línea enfocada en la industria del concreto y en el sector de los prefabricados para la construcción de vías, parques, vivienda, redes de acueducto y alcantarillado.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>

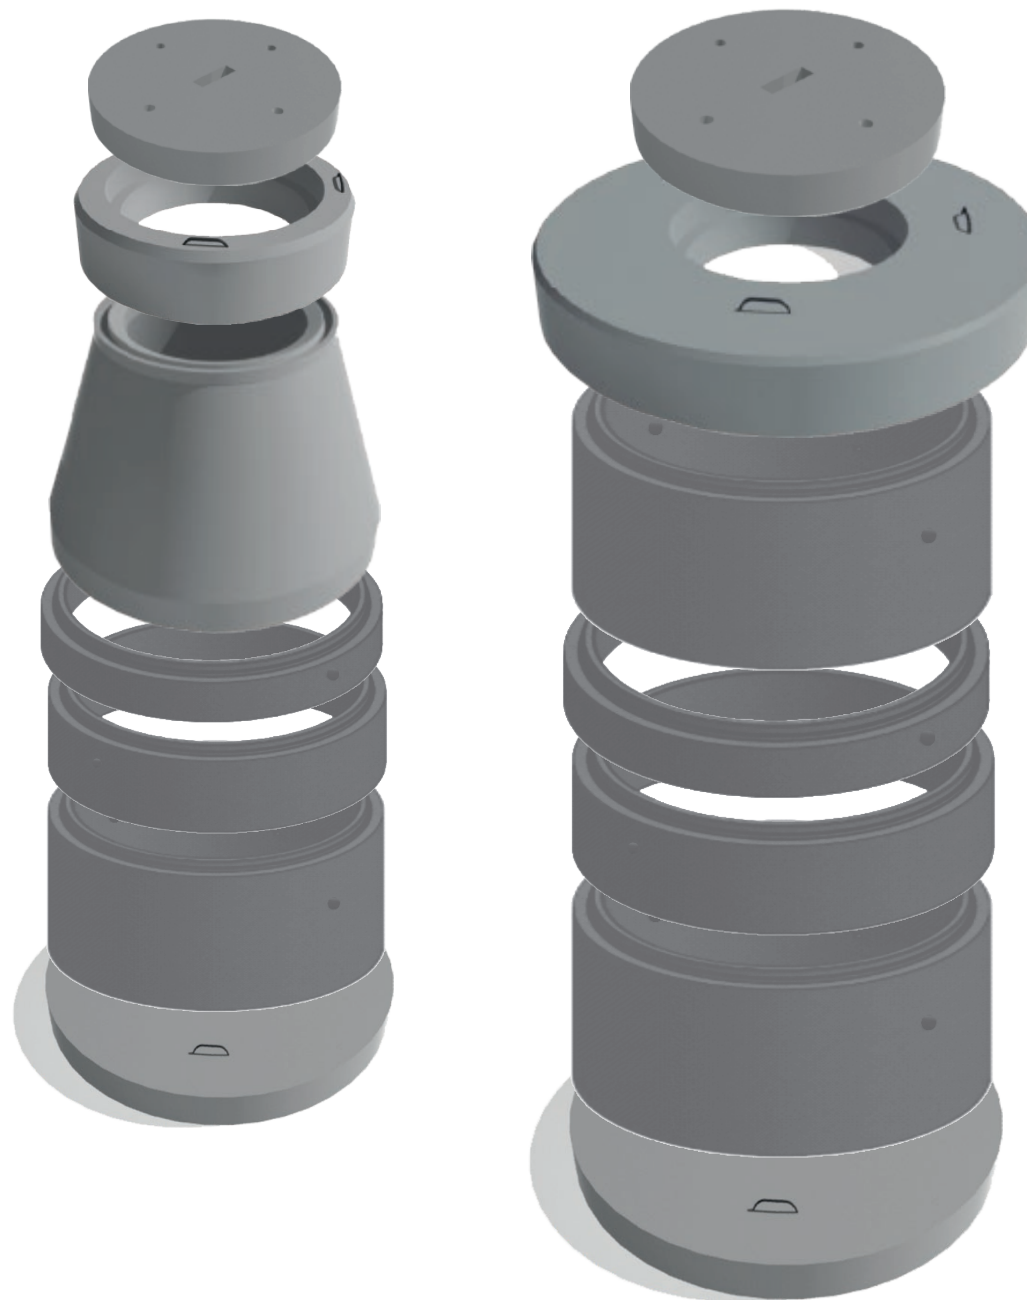

Pozos

Tapa 0.70

Cargue 1.70

Cargue 1.00

Cono reducción

Cilíndro H: 0.25



Cilíndro H: 0.50

Cilíndro H: 1.00

Base de pozo

D: 1.70

D: 1.95

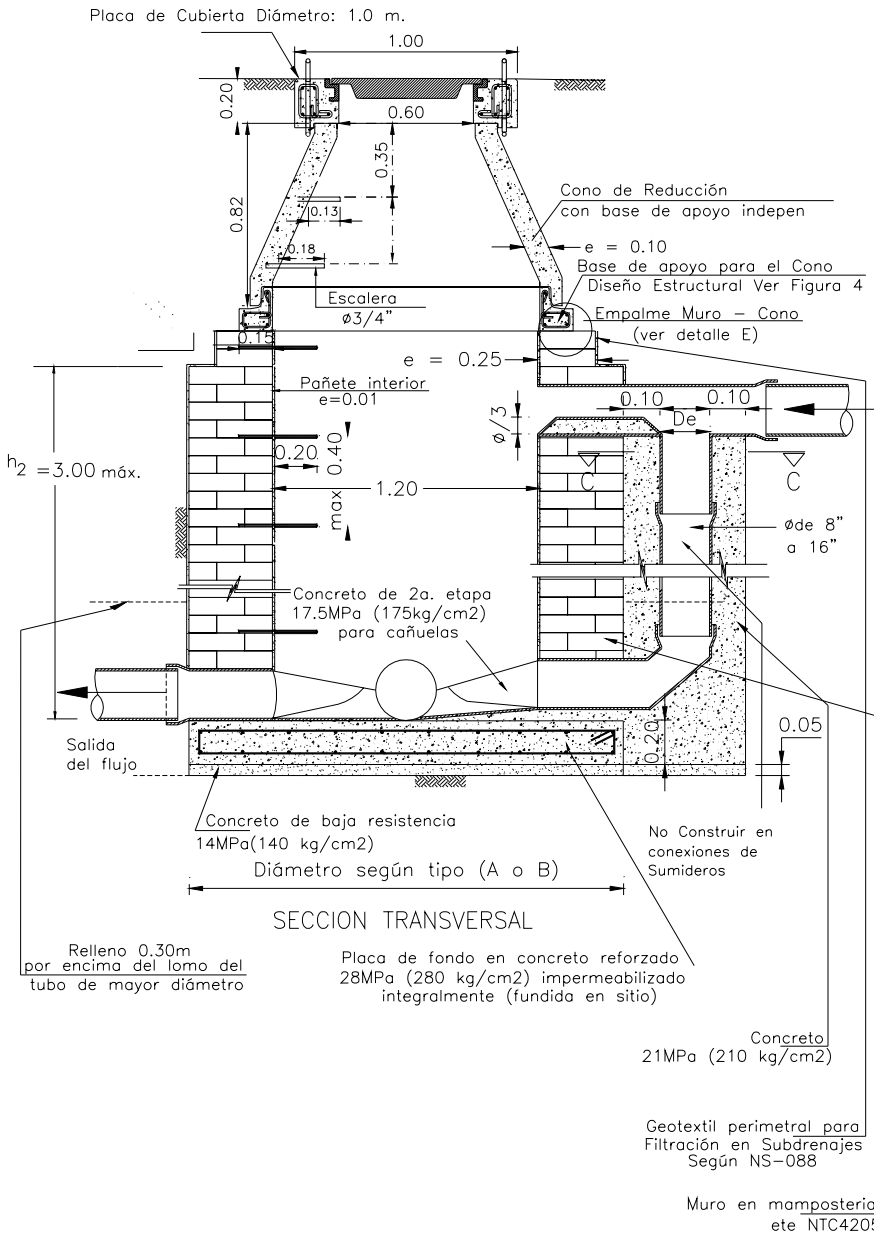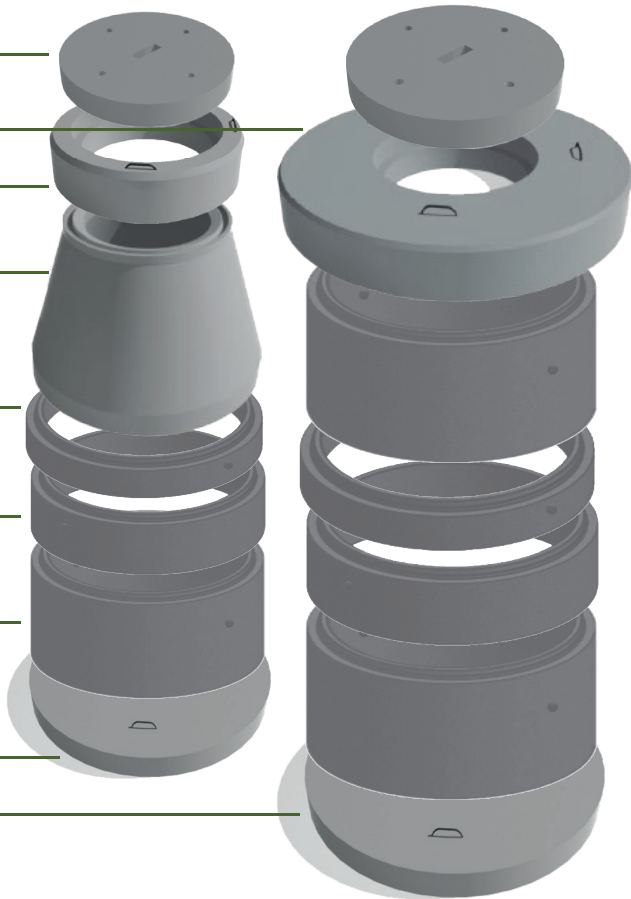

ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Cilindros

El cilindro para pozo de inspección de Concretarte garantiza un rendimiento óptimo en términos de durabilidad y funcionalidad, siendo la elección preferida por constructores y contratistas en proyectos de gran envergadura.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 5000 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>



0,25



0,50



1,00

Beneficios

Modularidad:

Ajustable a diferentes alturas de pozo

Resistencia:

Fabricado en concreto reforzado de alta calidad

Fácil instalación:

Ahorro de tiempo y costos en la obra

Durabilidad:

Larga vida útil, diseñado para soportar condiciones extremas



ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Cargues

Es una solución especializada diseñada para cubrir pozos de inspección con reducción cónica. Para una instalación segura y eficiente, esta placa de cubierta incluye una arobase embebida para la tapa de acceso, conforme a los esquemas técnicos.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 5000 PSI

Para uso exterior


Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>



1,00 m

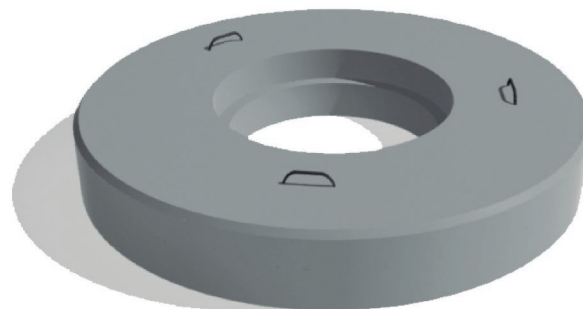

1,70 m

Beneficios

Alta resistencia:

Concreto reforzado con 28 MPa de resistencia a la compresión.

Facilidad de instalación:

Incluye ganchos de izaje para una manipulación segura y eficiente.

Integración perfecta:

Arobase embebida para la tapa de acceso.

Diseño especializado:

Ideal para pozos de inspección con reducción cónica.



ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Rejillas

Diseñadas para garantizar una captación eficiente de aguas lluvias y un óptimo funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano. Fabricadas en concreto de alta resistencia, ofrecen una solución robusta, durable y confiable para proyectos de infraestructura vial, urbanística y de espacio público






Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>

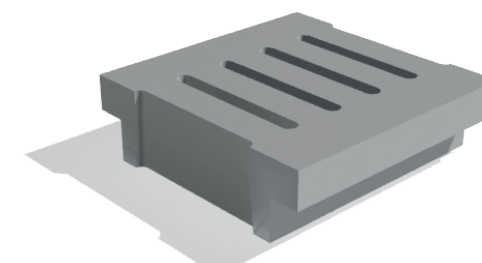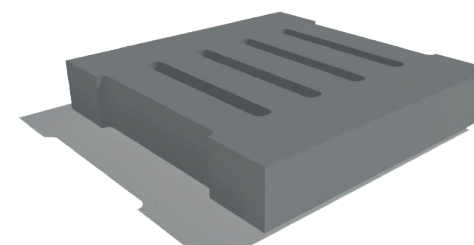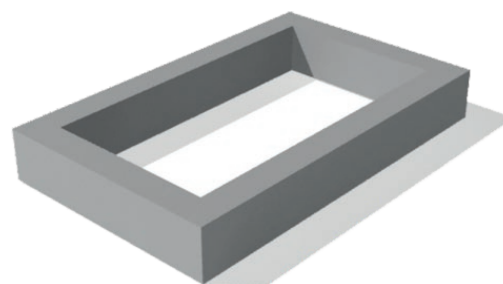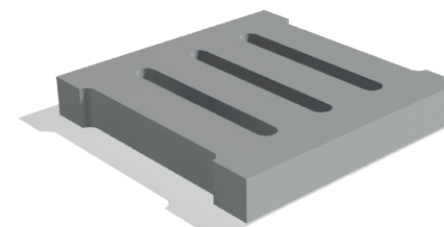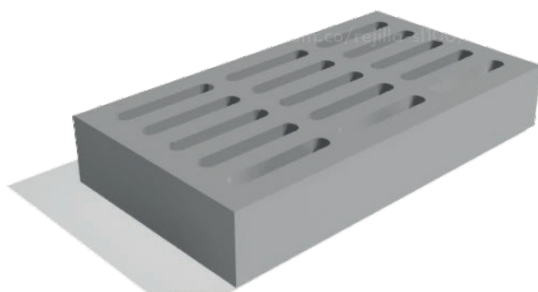


ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS




Rejillas


Rejilla vehicular SL100

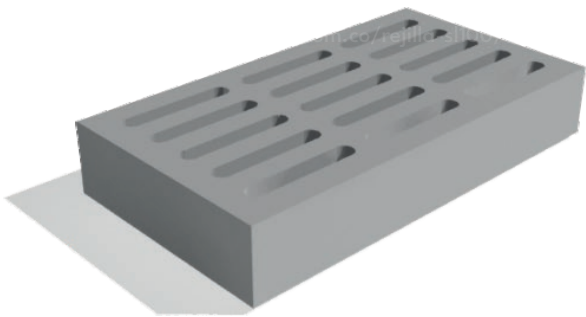

Planta

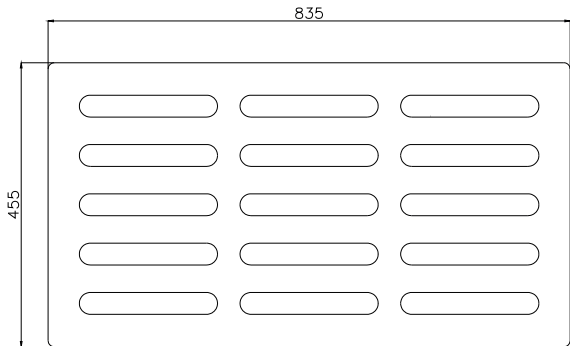


Corte




Peso: 84 Kg.

Norma: NP 023
versión 06


Marco para rejilla vehicular SL100

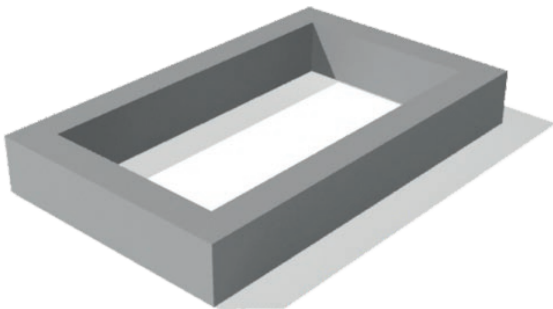

Planta

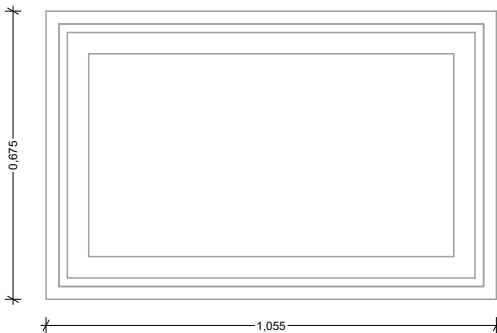

Corte

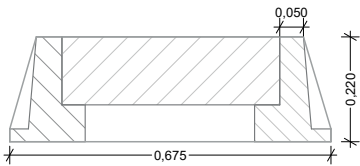


Peso: 80 Kg.

Norma: NP 023
versión 06


Rejilla vehicular tipo cañuela



Planta

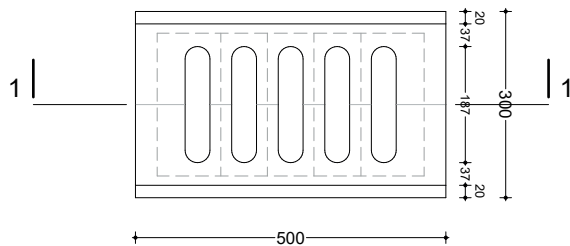

Corte



Peso: 34 Kg.


Norma: NTC 4109

ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS




Rejillas


Rejilla peatonal 40x40x6

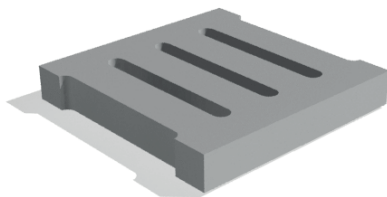

Planta

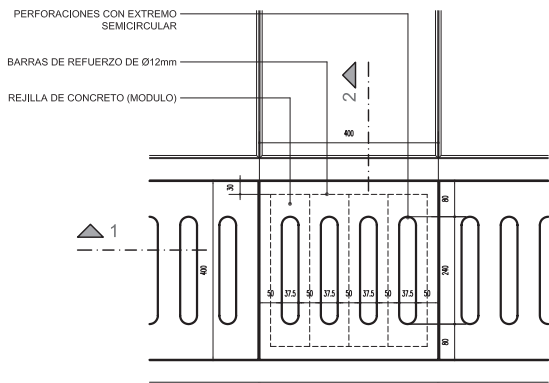


Corte

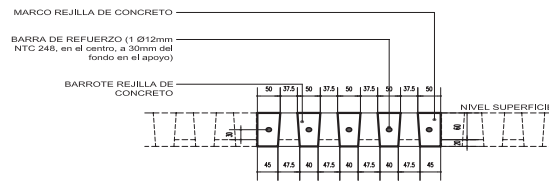


Peso: 21 Kg.

Norma: NP 023
versión 06


Rejilla peatonal 40x40x8

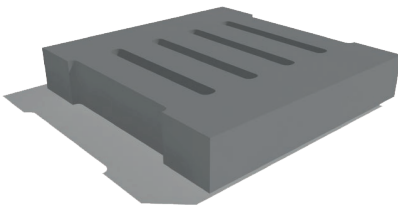

Planta

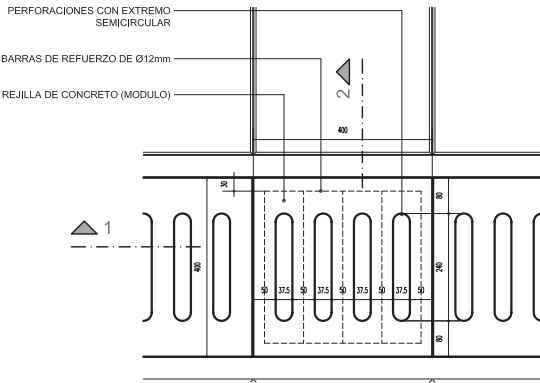


Corte

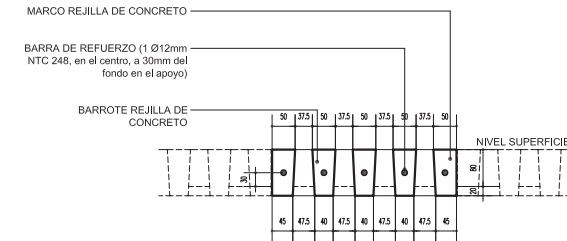


Peso: 22 Kg.

Norma: NP 023
versión 06


Rejilla vehicular 50x50

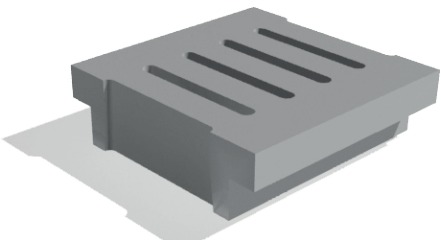

Planta

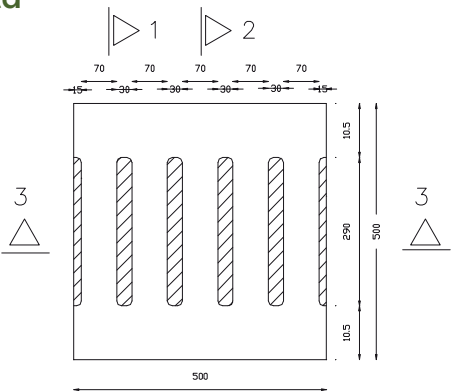

Corte



Peso: 70 Kg.

Norma: NTC 4109

ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Cañuelas

Elementos prefabricados diseñados para la conducción eficiente de aguas lluvias en vías y proyectos de urbanismo. Su función es recolectar y dirigir el flujo de agua hacia el sistema de alcantarillado, evitando acumulaciones que puedan afectar la estructura vial.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>

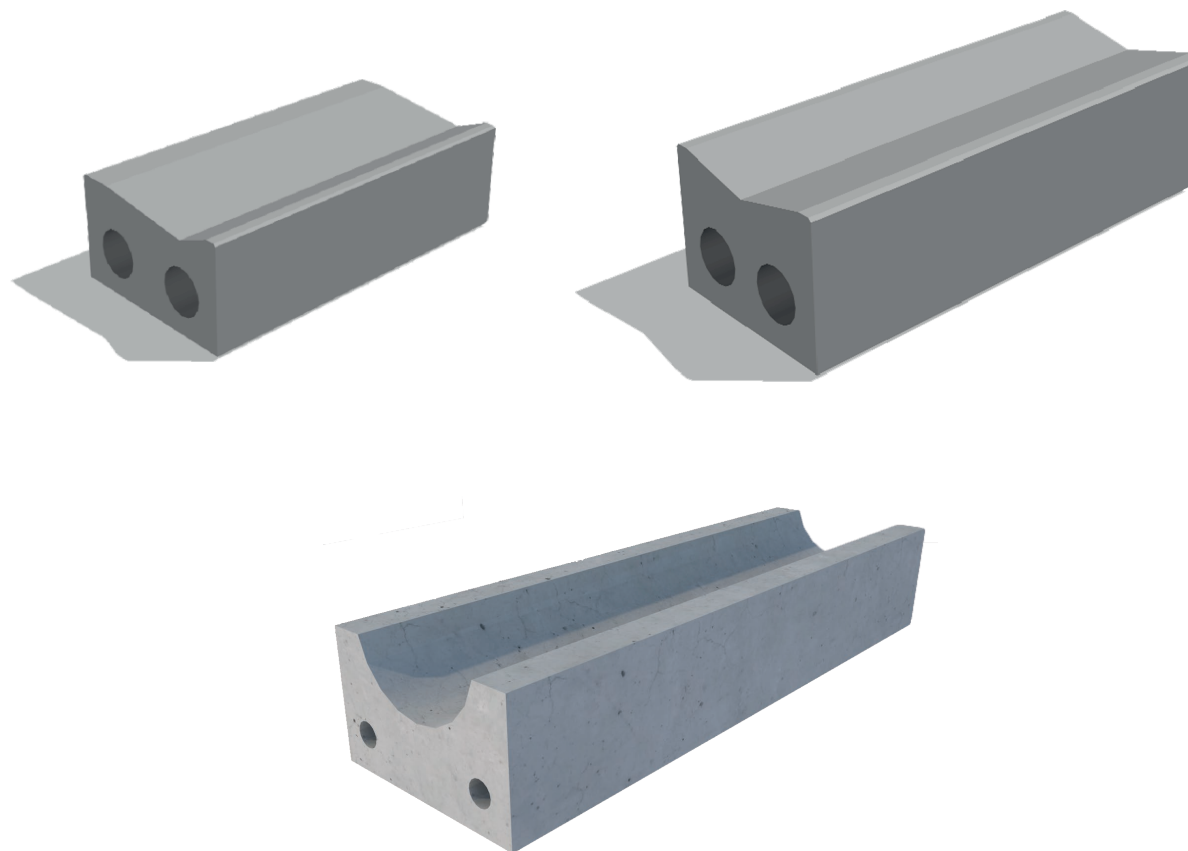


ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS




Cañuelas


Cañuela prefabricada A-125

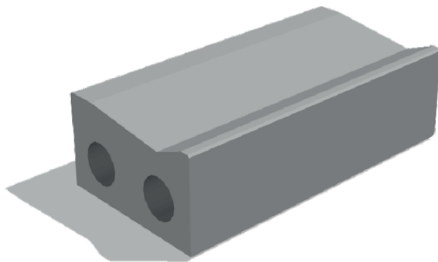

Planta

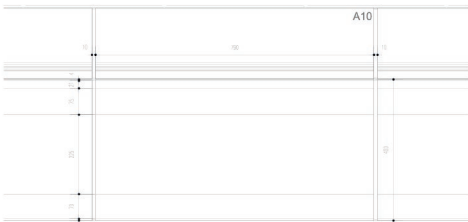


Corte

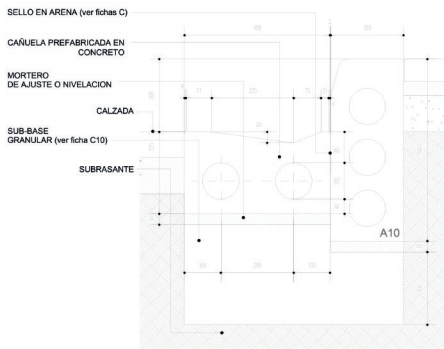


Peso: 131,5 Kg.

Norma: NTC 4109

Cañuela prefabricada A-120

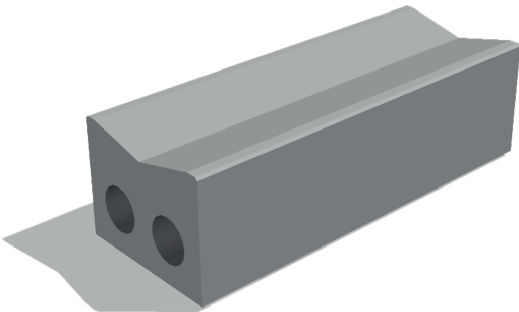

Corte

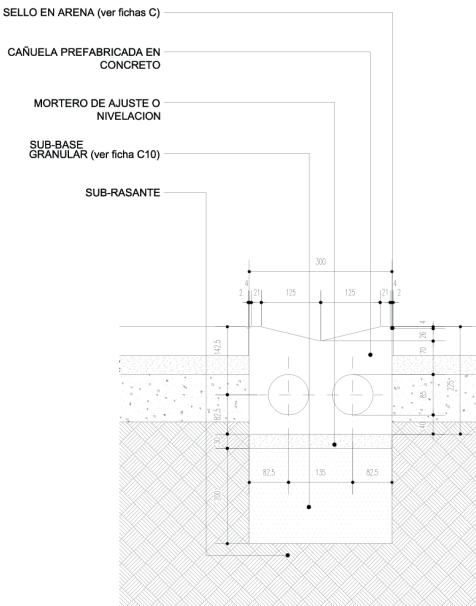


Peso: 98,4 Kg.

Norma: NTC 4109


Cañuela prefabricada SC-04



Planta

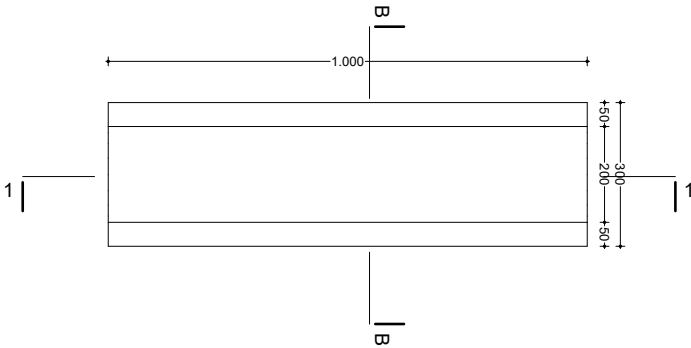

Corte




Peso: 100 Kg.

Norma: NTC 4109


ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS

Cárcamos


Cárcamo grande con rejilla

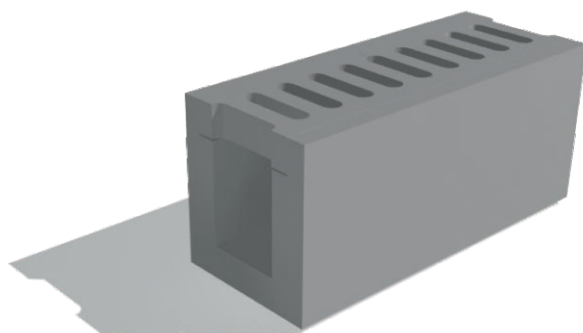

Alzado



Planta

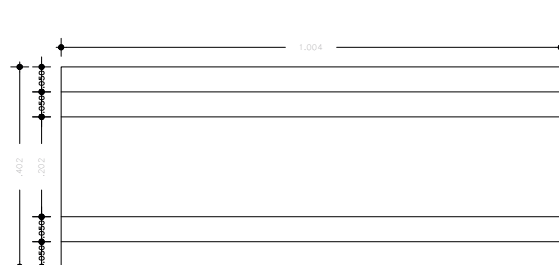

Características

Pieza prefabricada en concreto reforzado con una resistencia de 4 MPa a 28 días, diseñada para la captación eficiente de aguas lluvias en infraestructuras urbanas.

Dimensiones: 450 x 400 x 1000

Peso: Cárcamo: 252 Kg

Norma: NTC 3318

Rejilla: 30 Kg

Soluciones diseñadas para la captación, conducción y manejo eficiente de aguas lluvias en proyectos de infraestructura urbana, vías, parqueaderos, plataformas industriales y espacios públicos. Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales


<https://concretarte.com.co/alcantarillado/>




Cárcamo cañuela con rejilla



Alzado



Planta

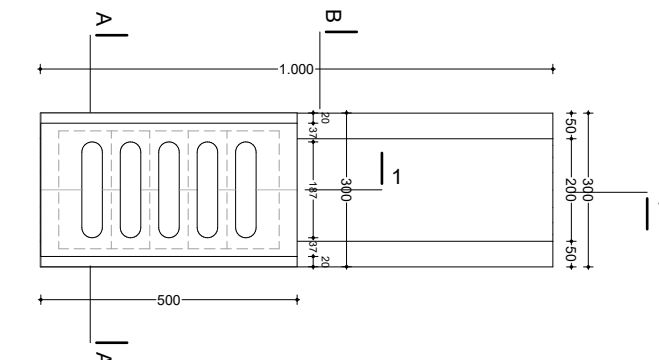

Características

Pieza prefabricada en concreto de 4 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve como pieza de desagüe complementaria de la CAÑUELA SC 04. Las piezas deben comunicarse a través de un sistema de alcantarillado a los sumideros o alcantarillado principal.

Dimensiones: 500 x 300 x 100

Peso: 168 Kg

Norma: NTC 4109

BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Bloques estructurales


Ideales para mampostería estructural y arquitectónica. Fabricados para ofrecer alta resistencia, uniformidad y durabilidad en muros, cerramientos y edificaciones. Línea enfocada en la industria del concreto y en el sector de los prefabricados para la construcción de vías, parques, vivienda, redes de acueducto y alcantarillado.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

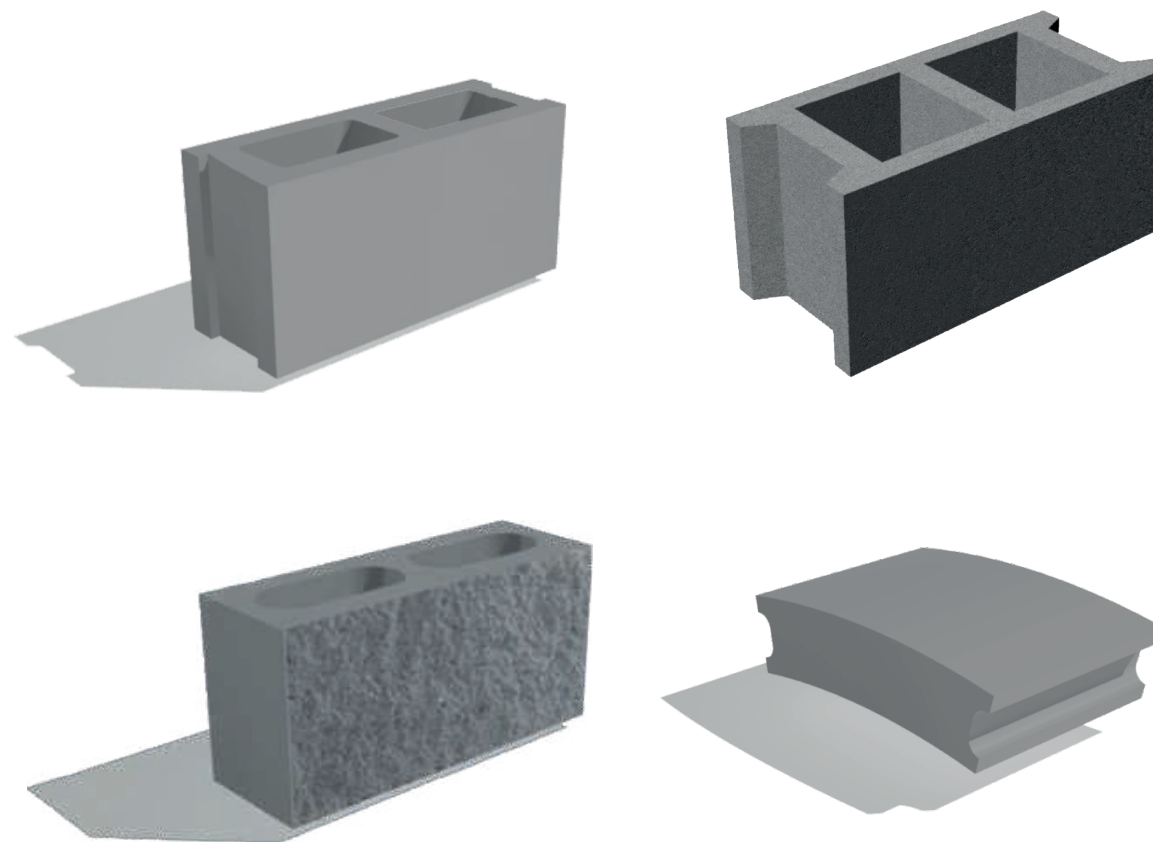


<https://concretarte.com.co/bloques/>




BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Bloques estructurales


Bloque estructural liso

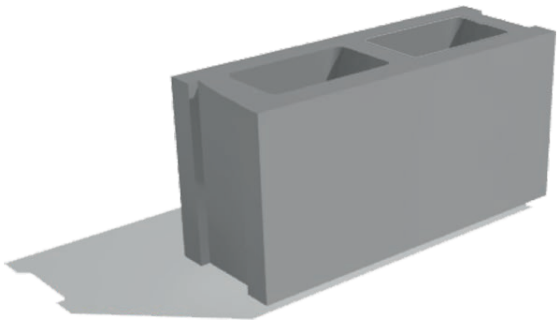

Planta

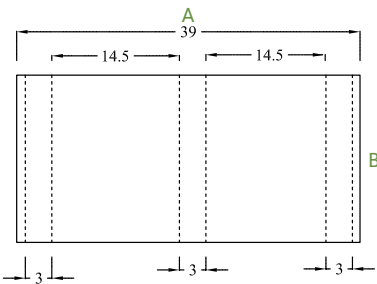

Corte

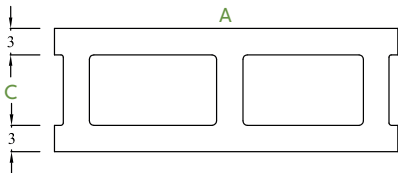

Características

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso.
Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4.

Resistencia: 75 KG / Cm2

Norma: NTC 4026 / 4076

Beneficios

Alta resistencia y durabilidad:
Fabricado en concreto de alta calidad, ideal para proyectos de larga vida útil y alta exigencia estructural.

Resistente a la intemperie:
Soporta muy bien exposición al sol, lluvia y cambios climáticos, manteniendo su desempeño con el tiempo.

Acabado limpio y uniforme:
Su textura lisa ofrece una estética moderna y ordenada, facilitando acabados arquitectónicos más pulidos.


MEDIDAS DE PRODUCTO							
NOMENCLATURA	REFERENCIA	DIMENSIONES EN CM	PESO KG/UND	RENDIMIENTO UND/M2	VOLUMEN CELDA M3/ML	MORTERO LTS/M2	
A	19	CT-9	9 x 19 x 19	6,0	25	0,007	3,6
A	39-19	CT-9	9 x 19 x 39	10,0	12,5	0,007	3,6
B	39-19	CT-12	12 x 19 x 39	11,5	12,5	0,009	4,8
B	19	CM-12	12 x 19 x 19	6,3	25	0,009	4,8
C	12 14 19	CT-15	14 x 19 x 39	13,8	12,5	0,012	5
		CM-15	14 x 19 x 19	7,6	25	0,012	5
		CT-20	19 x 19 x 39	18,8	12,5	0,016	6,5
		CM-20	19 x 19 x 19	10,3	25	0,016	6,5




BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Bloques estructurales


Bloque cámara telefónica



Planta

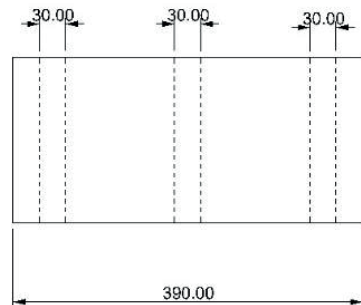


Corte

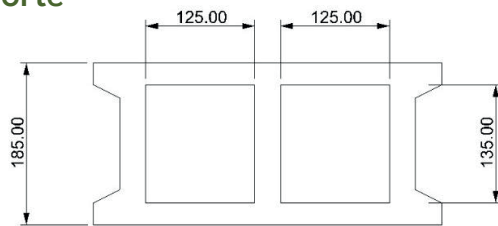


Resistencia: 120 KGF / Cm2 Norma: NTC 4026


Bloque split (abusardado)



Planta

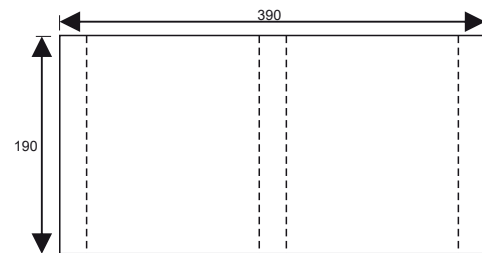


Corte




Peso: 14,5 Kg Norma: NTC 4026


Bloque tipo ETB

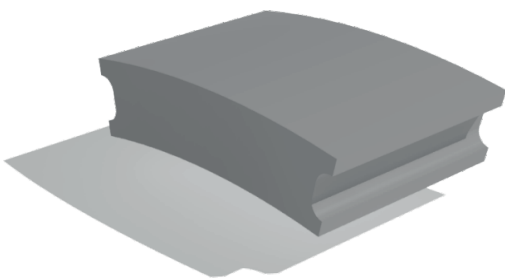

Planta

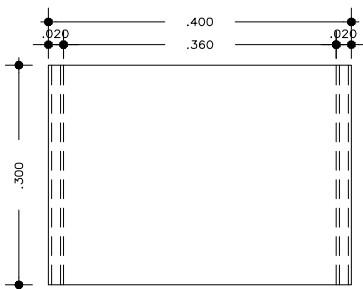

Corte

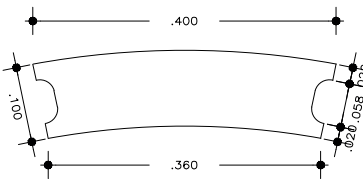

Peso: 24 Kg Norma: NTC 4026

BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Adoquines y gramoquines

Nuestra línea incluye adoquines vehiculares, peatonales y ecológicos, ideales para vías, parqueaderos, andenes, senderos, plazoletas y proyectos de urbanismo.

Línea enfocada en la industria del concreto y en el sector de los prefabricados para la construcción de vías, parques, vivienda, redes de acueducto y alcantarillado.





Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales


<https://concretarte.com.co/adoquines/>

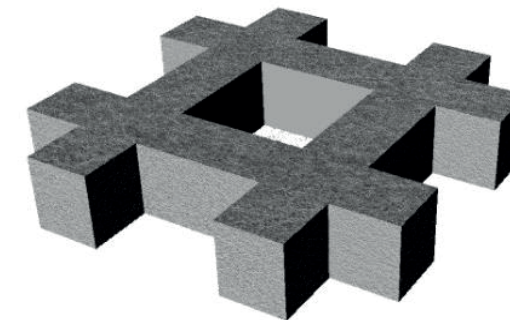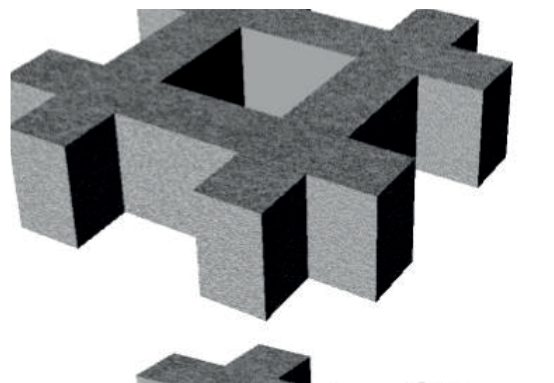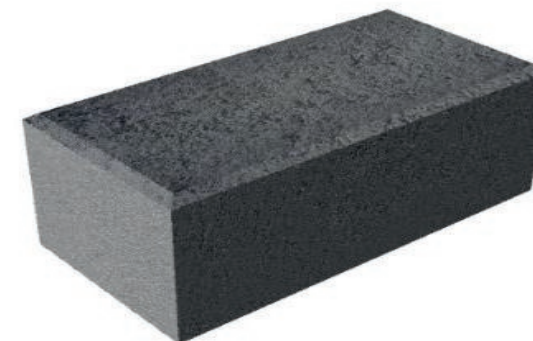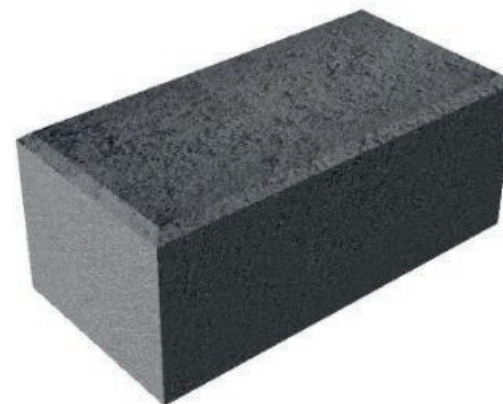


BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Adoquines y gramoquines

Adoquín peatonal



Planta




Peso: 2,7 Kg

Corte




Resistencia: 45 kgf/cm

Adoquín vehicular



Planta




Peso: 3,5 Kg

Corte




Resistencia: 45 kgf/cm

Gramoquín peatonal




Planta




Peso: 7,5 Kg

Corte




Resistencia: 45 kgf/cm

Gramoquín vehicular




Planta



Peso: 10 Kg

Corte



Resistencia: 45 kgf/cm

Beneficios

Fácil instalación:

Su sistema modular facilita una colocación rápida y permite reemplazar piezas puntuales sin intervenir toda la superficie.

Alta resistencia y durabilidad:

Fabricado en concreto de alta calidad, con excelente resistencia al desgaste, impactos y condiciones climáticas exigentes.

Seguridad y estabilidad:

Su superficie ofrece buena adherencia, ayudando a reducir deslizamientos y mejorando la circulación peatonal/.



BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Losetas


Las losetas de concreto son una solución esencial para la construcción de andenes, plazoletas y espacios urbanos accesibles. Línea enfocada en la industria del concreto y en el sector de los prefabricados para la construcción de vías, parques, vivienda, redes de acueducto y alcantarillado.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

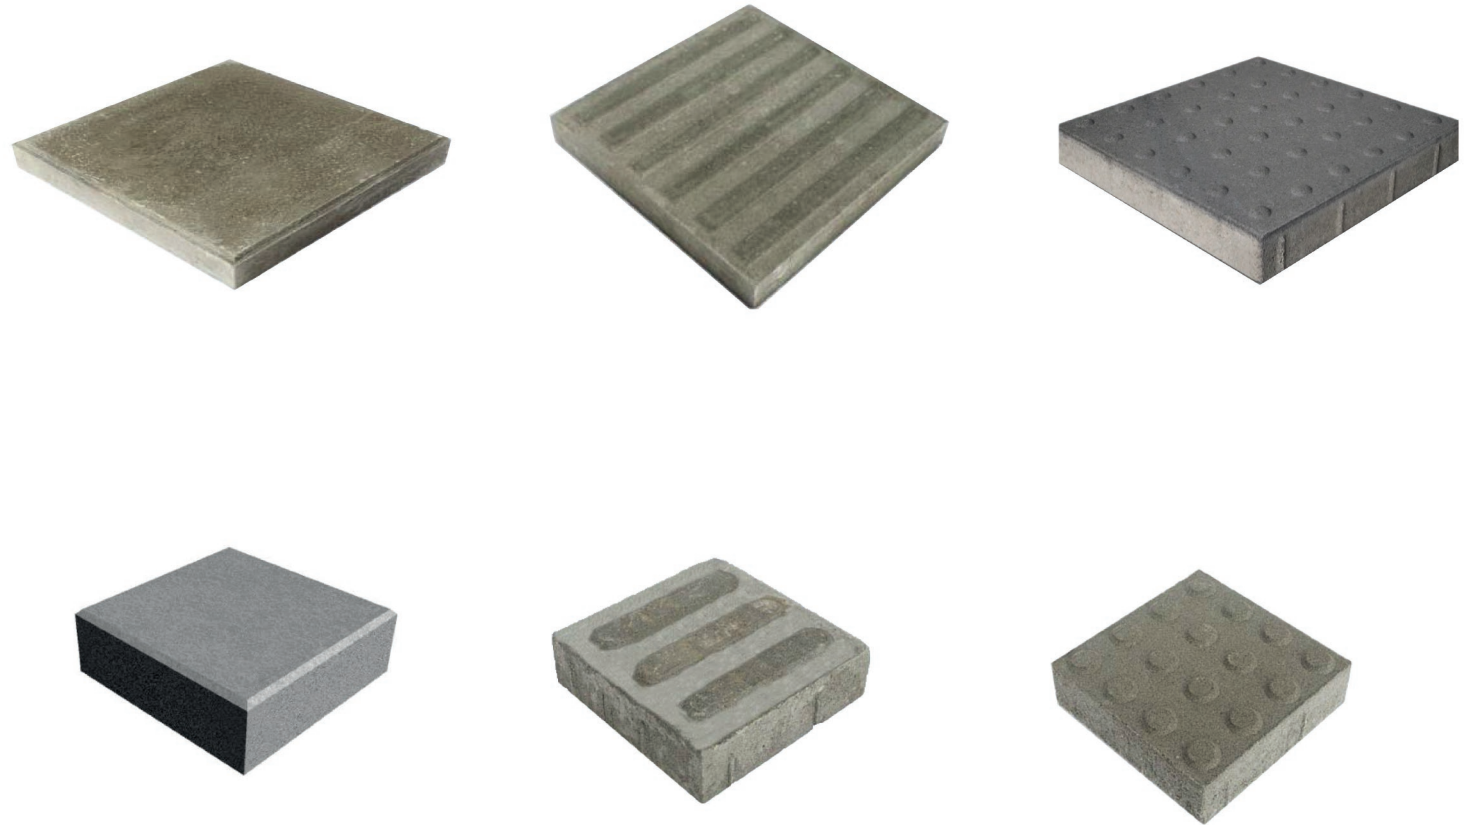


<https://concretarte.com.co/losetas/>




BLOQUES, ADOQUINES Y LOSETAS

Losetas

Loseta lisa 20x20



Planta



Peso: 5,3 Kg

Corte




Norma: NTC 4992

Loseta guía 20x20



Planta



Peso: 5,3 Kg

Corte




Norma: NTC 4992

Loseta alerta 20x20



Planta



Peso: 5,3 Kg

Corte




Norma: NTC 4992

Loseta lisa 40x40



Planta



Peso: 20 Kg

Corte




Norma: NTC 4992

Loseta guía 40x40



Planta



Peso: 20 Kg

Corte




Norma: NTC 4992

Loseta alerta 40x40



Planta



Peso: 20 Kg

Corte



Norma: NTC 4992

Bordillos

Elementos esenciales en proyectos de urbanismo e infraestructura, diseñados para delimitar, contener y dar estabilidad a superficies como vías, andenes y zonas adoquinadas.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano


Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/bordillos-confinamiento/>

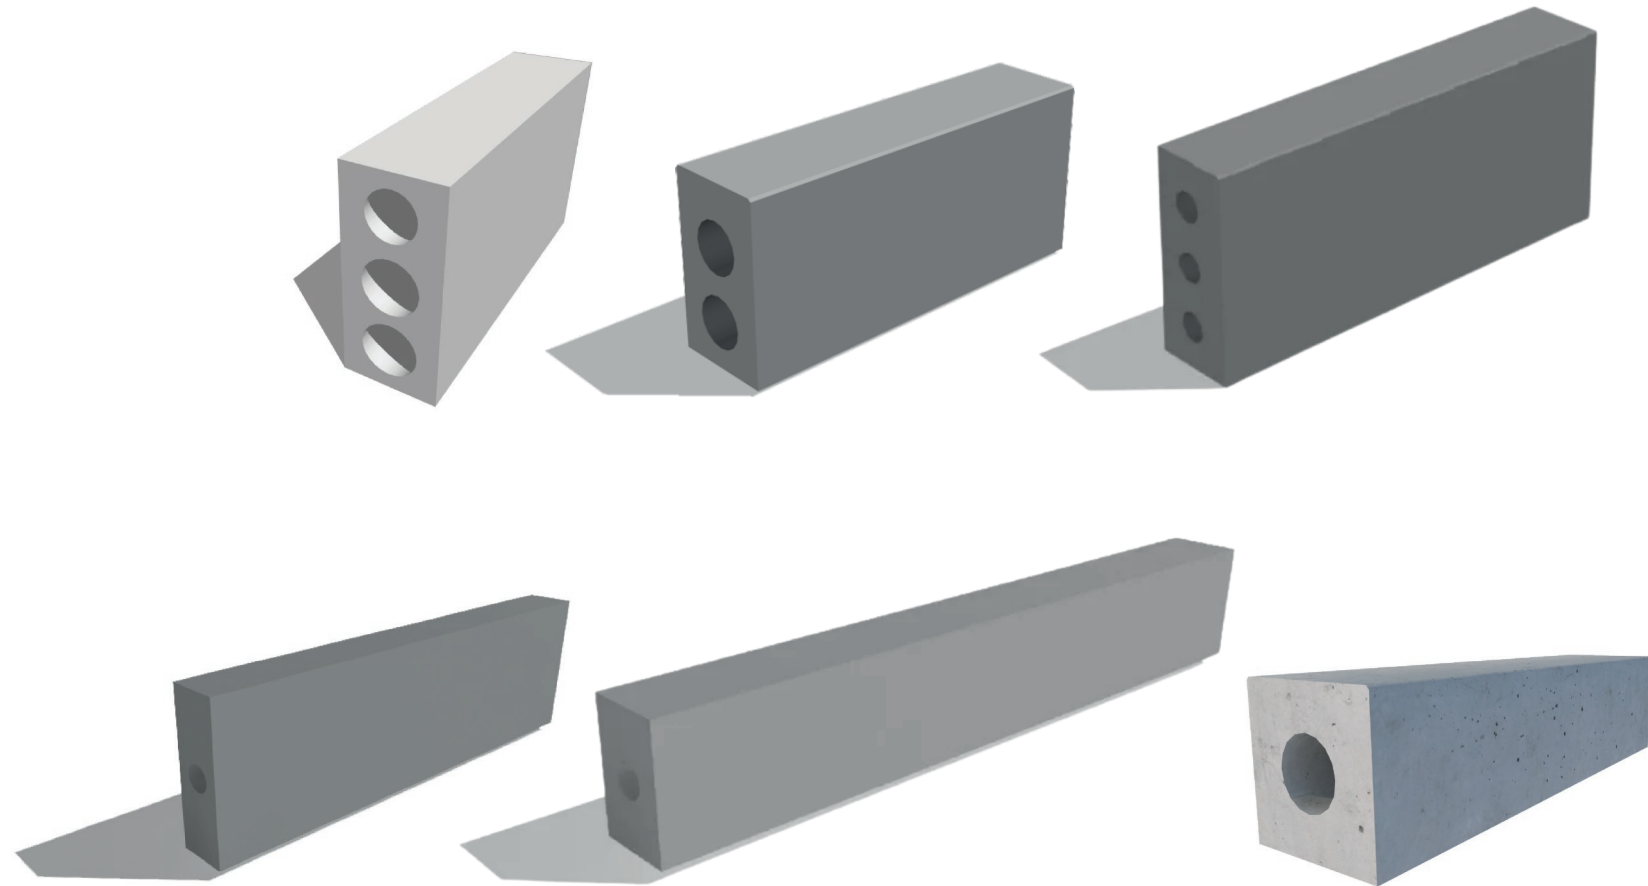


Bordillos

Bordillo de confinamiento

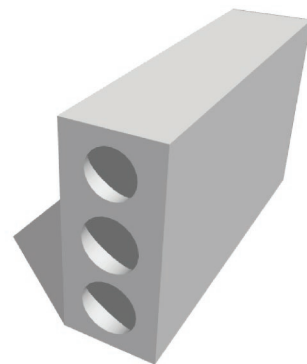

Corte

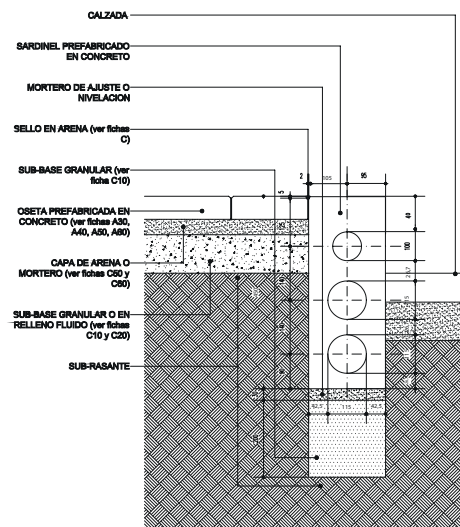


Dimensiones Nominales:
800 x 200 x 450 mm


Peso: 118 Kg

Norma: NTC 4109

Bordillo A-80

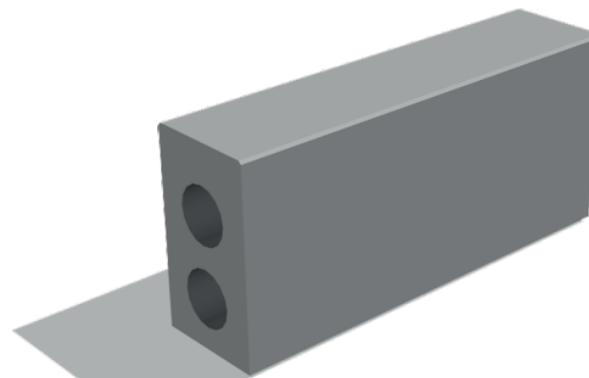

Corte

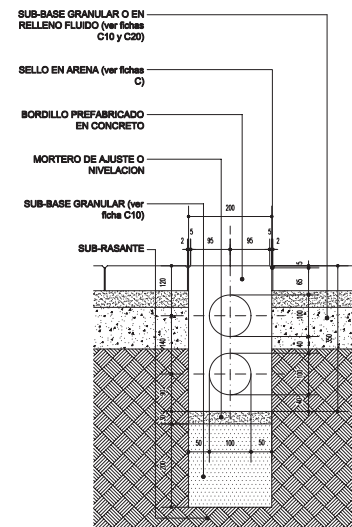


Dimensiones Nominales:
800 x 200 x 350 mm


Peso: 102 Kg

Norma: NTC 4109

Bordillo A-81

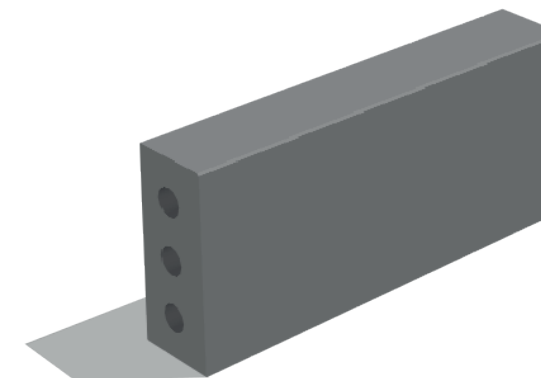

Corte

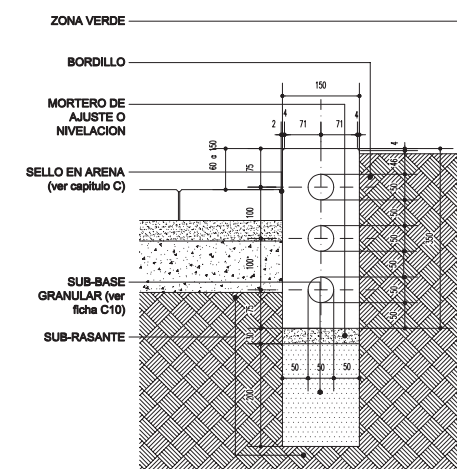


Dimensiones Nominales:
800 x 150 x 350 mm

Peso: 95 Kg


Norma: NTC 4109

Bordillos

Bordillo 10 x 30

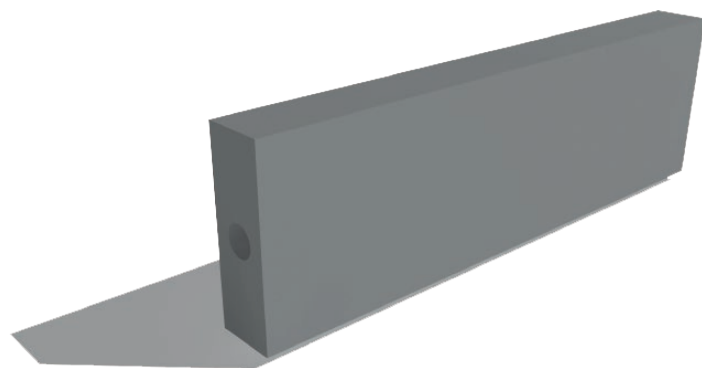


Corte

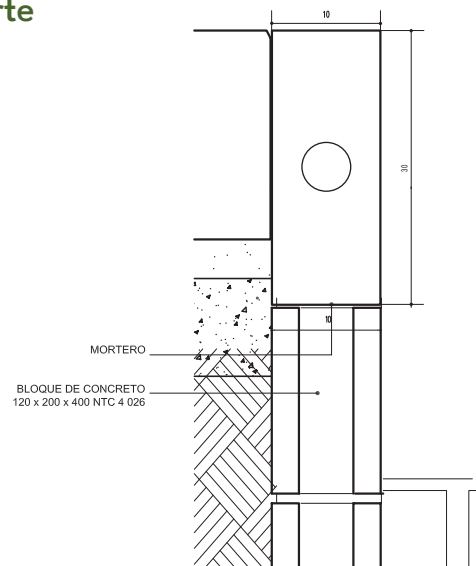


Dimensiones Nominales: 1000 x 300 x 100 mm
Peso: 58 Kg

Norma: NTC 4109

Bordillo 10 x 20

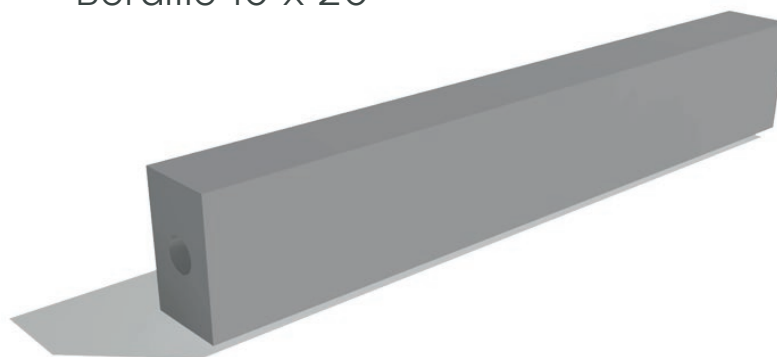

Corte

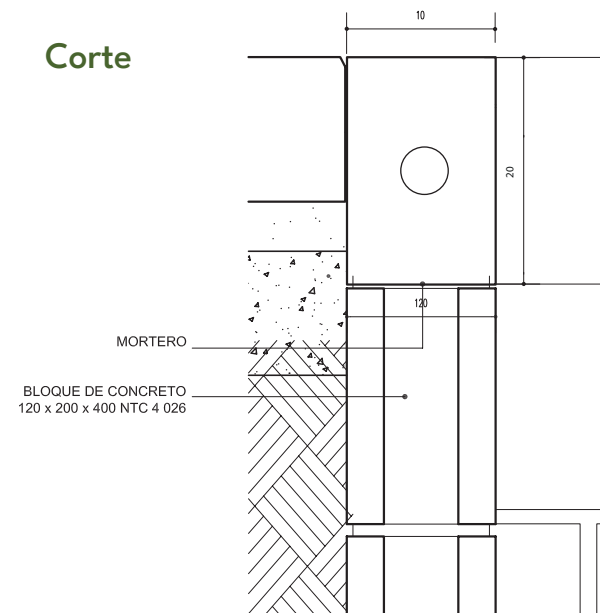


Dimensiones Nominales: 1000 x 200 x 100 mm
Peso: 48 Kg

Norma: NTC 4109

Bordillo 20 x 20



Corte

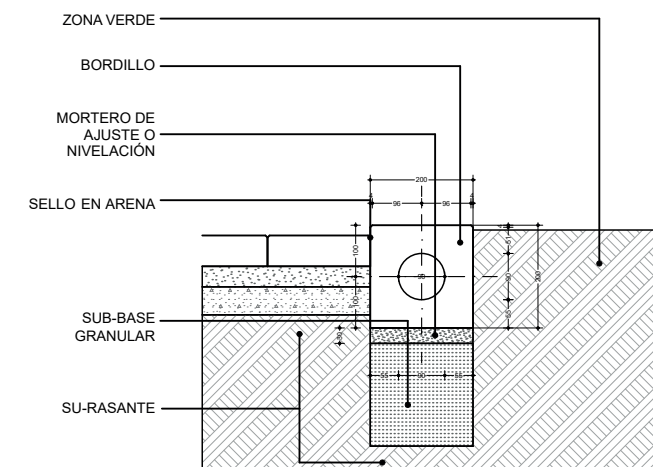

Dimensiones Nominales: 800 x 200 x 200 mm
Peso: 62 Kg

Norma: NTC 4109

Sardineles


Esenciales en proyectos de infraestructura y urbanismo, diseñados para delimitar espacios, controlar niveles y aportar seguridad en la transición entre superficies.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

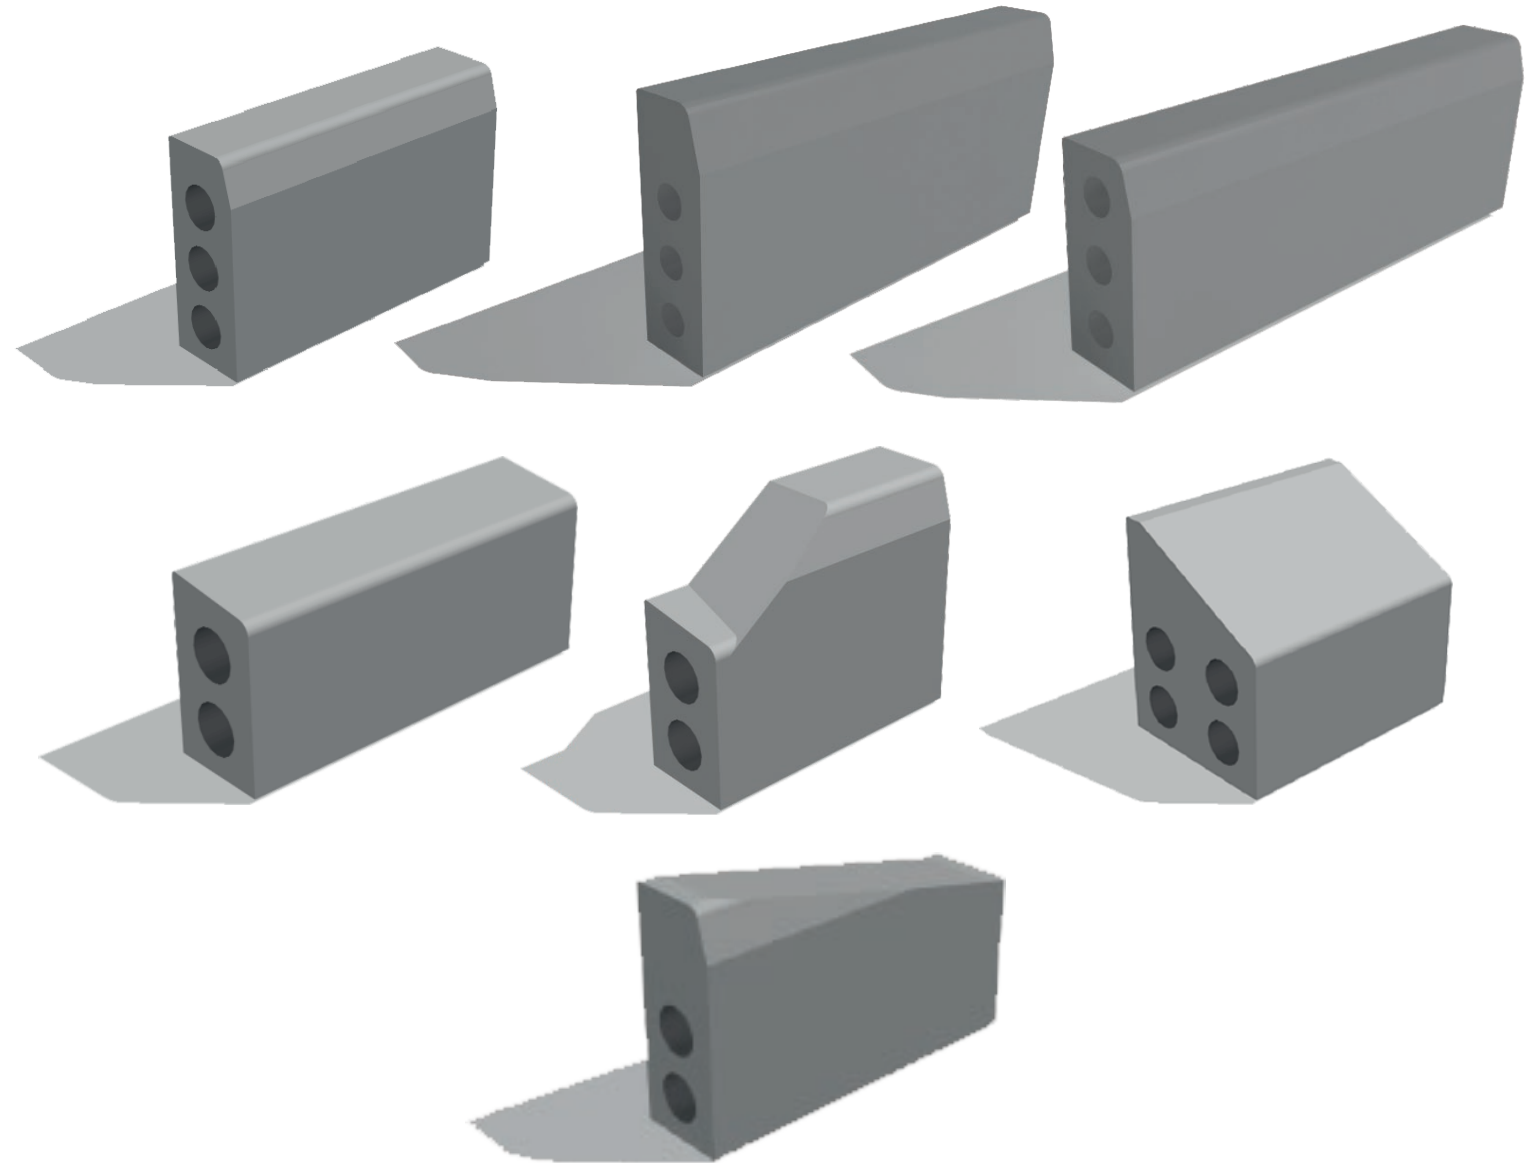


<https://concretarte.com.co/sardineles/>




Sardineles

Sardinel A-10

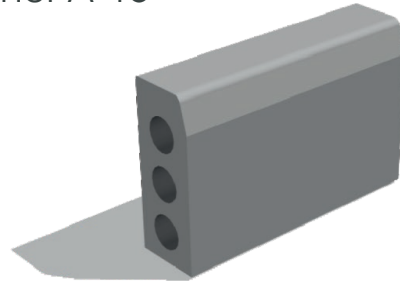


Corte

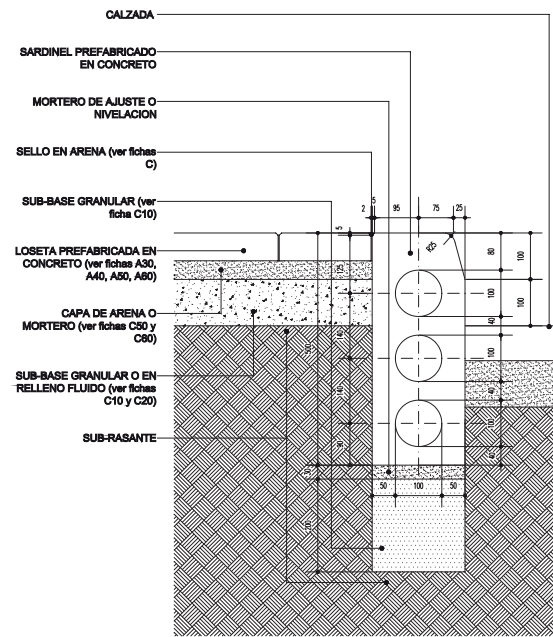


Peso: 143 Kg
Norma: NTC 4109

Dimensiones: 800 x
200 x 500

Sardinel A-45 A-15

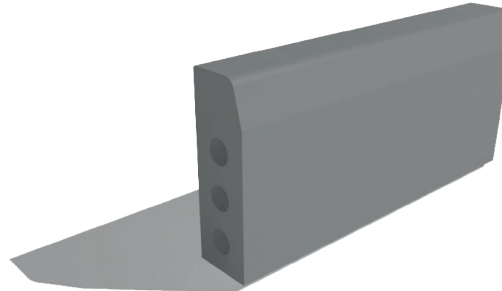


Corte

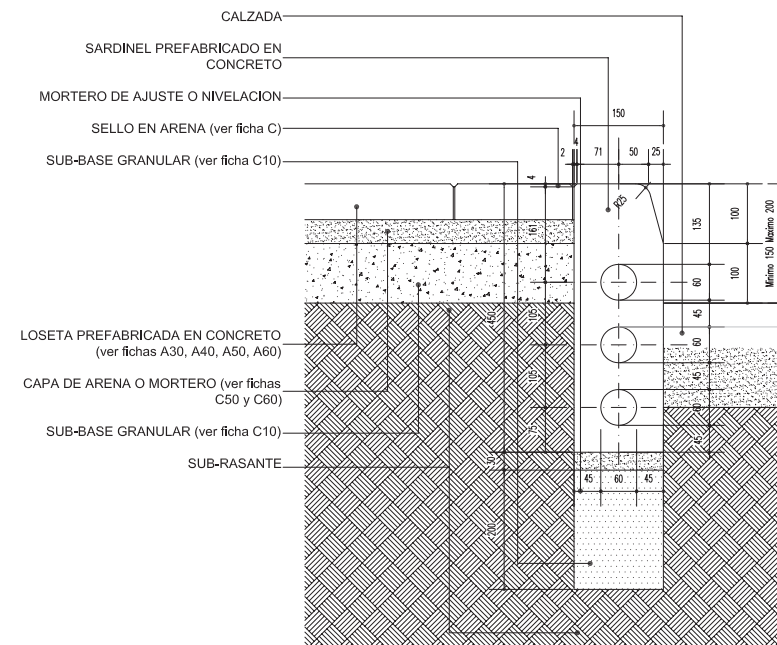


Peso: 145 Kg
Norma: NTC 4109

Dimensiones: 990 x 150
x 450

Sardinel A-35

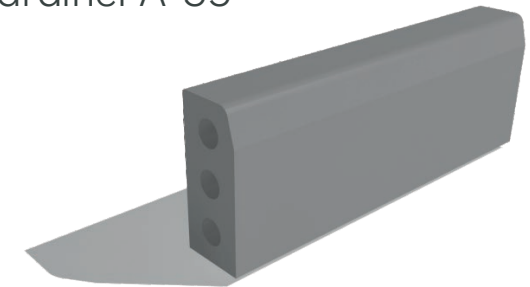

Corte

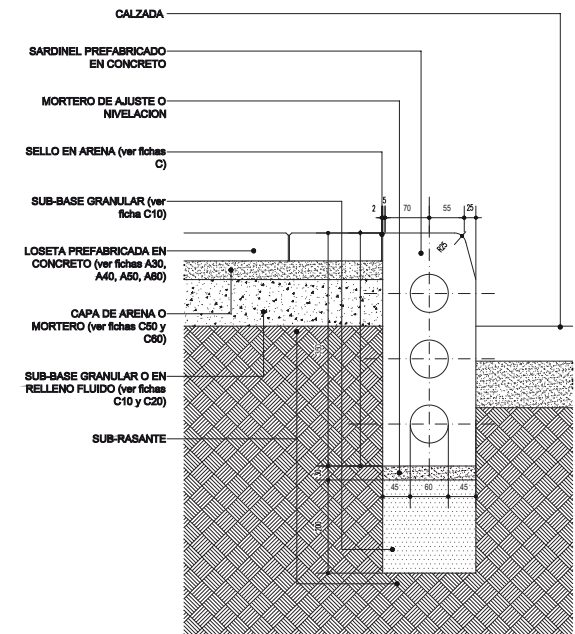


Peso: 80 Kg
Norma: NTC 4109


Dimensiones: 990 x 350
x 150

Sardineles

Sardinel bajo rampa A-85 A-86

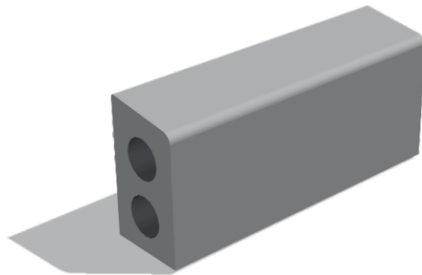

Corte

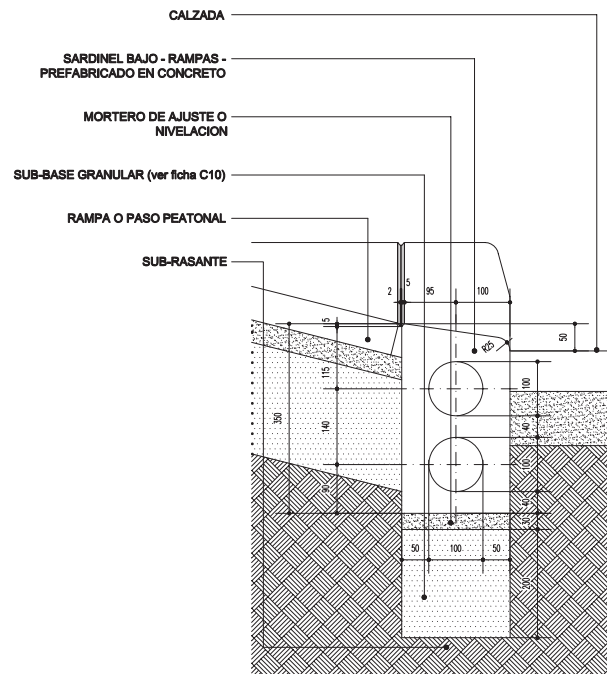


Peso: 97,44 Kg


Dimensiones: 800 x 200x 350

Norma: NTC 4109

Sardinel de transición

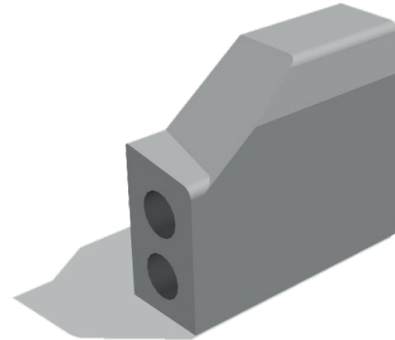

Corte

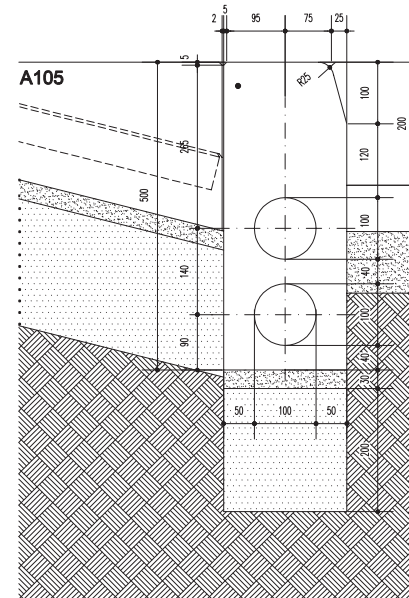


Peso: 103,68 Kg


Dimensiones: 600 x 200 x 500

Norma: NTC 4109

Sardinel especial rampa A-110

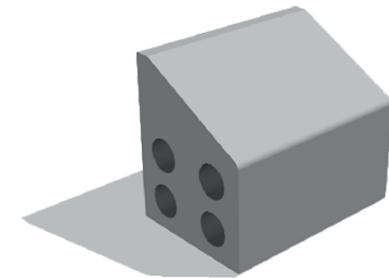

Corte

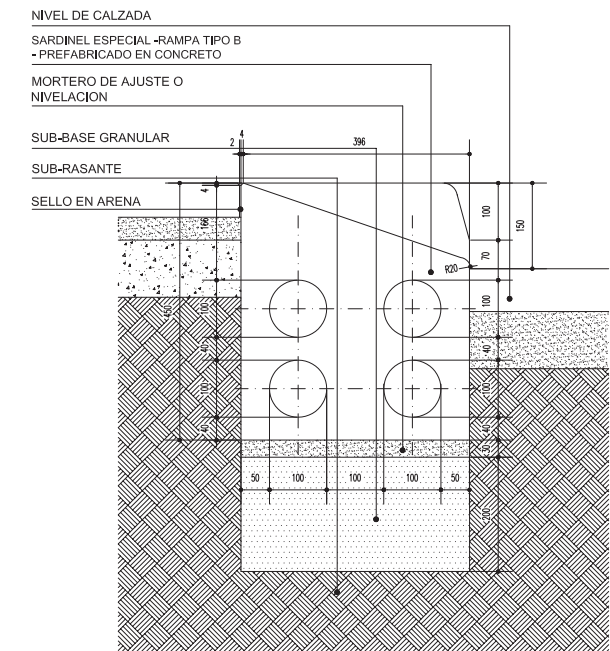


Peso: 161,28 Kg

Dimensiones: 600 x 450x 450


Norma: NTC 4109

Piezas de remate

A-105

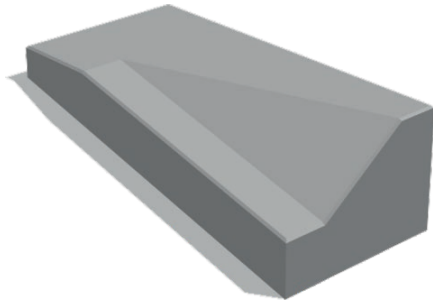

Corte

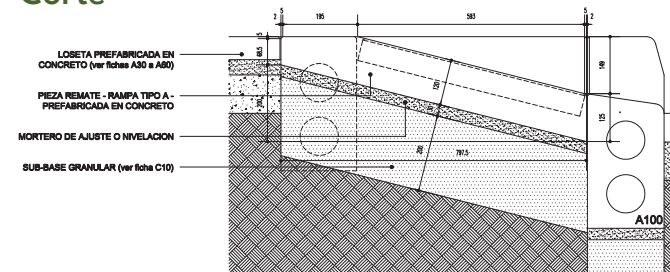

Características

Pieza prefabricada en concreto de 28 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:3, asumiendo la diferencia de niveles entre las losetas de piso y la rampa Tipo A Vehicular, y coincidiendo con la pieza especial de sardinel A100 y el sardinel Alto - Rampas A86.

Dimensiones: 800 x 400 x 275 **Peso:** 114,24 Kg.

Norma: NTC 4109

Esenciales en proyectos de infraestructura y urbanismo, diseñados para delimitar espacios, controlar niveles y aportar seguridad en la transición entre superficies.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior


Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales


<https://concretarte.com.co/sardineles/>



A-115

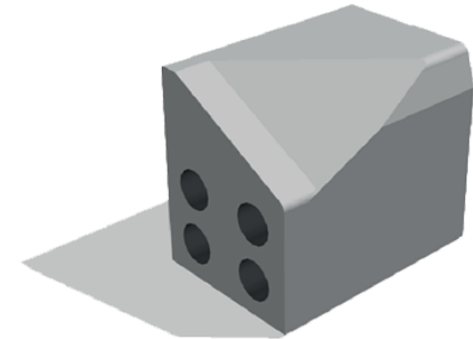

Corte

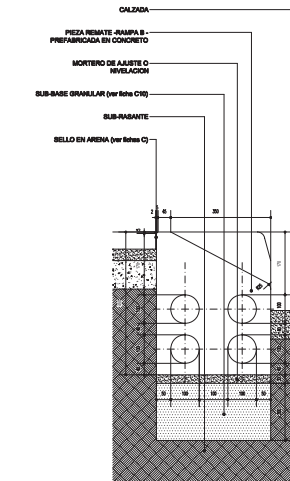

Características


Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4. Sobresaliendo entre 15 y 20 centímetros respecto al nivel de la calzada vehicular, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:3. Su función es delimitar el área de andén y permitir el cambio de nivel respecto a la calzada vehicular.

Dimensiones: 600 x 400 x 450


Norma: NTC 4109

Contenedor de raíces

A-70

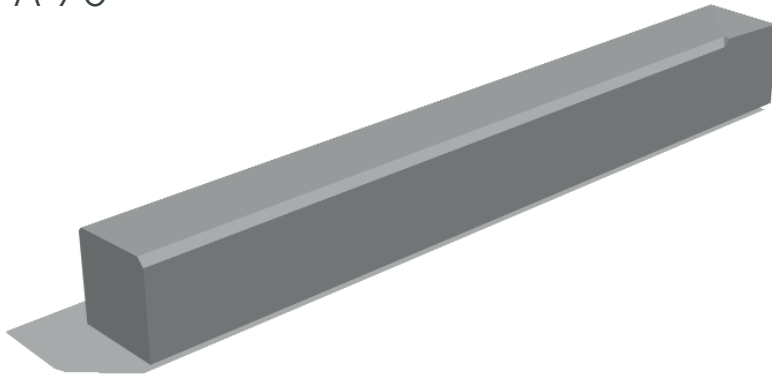

Corte

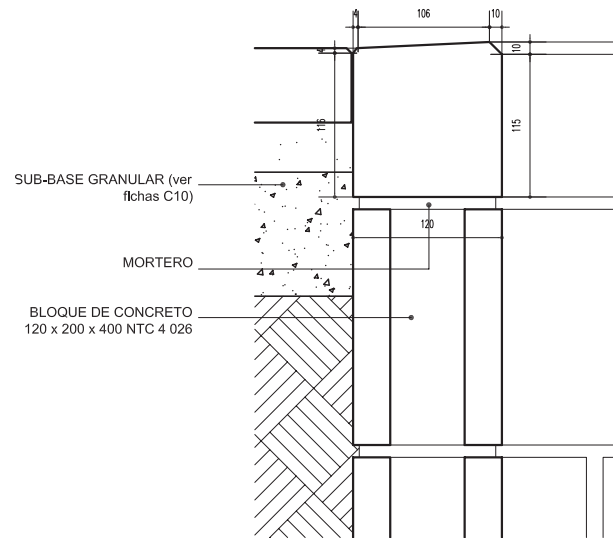

Dimensiones: 1080 x 100 x 100
Peso: 38 Kg.



Norma: NTC 4109

Diseñados para controlar el crecimiento radicular de árboles en entornos urbanos, protegiendo andenes, vías y otras estructuras de posibles daños.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior
Producto hecho a mano
Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/contenedores/>

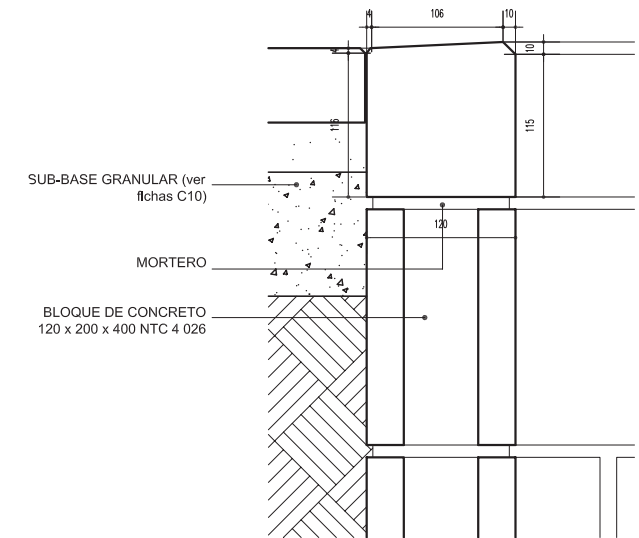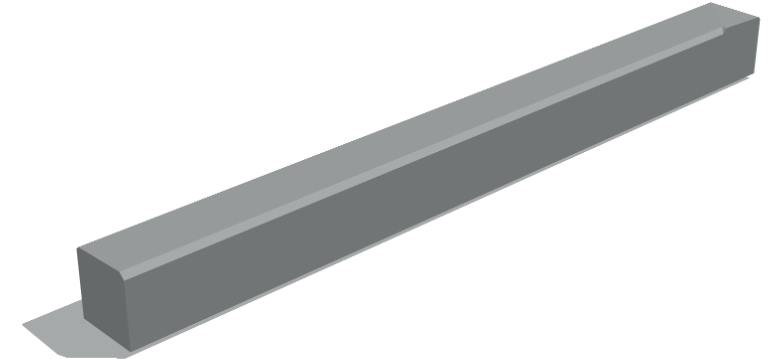

Dimensiones: 1480 x 120 x 135
Peso: 51,84 Kg.

Norma: NTC 4109

Barreras

Elementos prefabricados en concreto diseñados para la separación de flujos vehiculares y la protección en vías de alto tránsito. Su geometría permite absorber y redirigir impactos, mejorando la seguridad en proyectos de infraestructura vial.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano


Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/barreras-viales/>

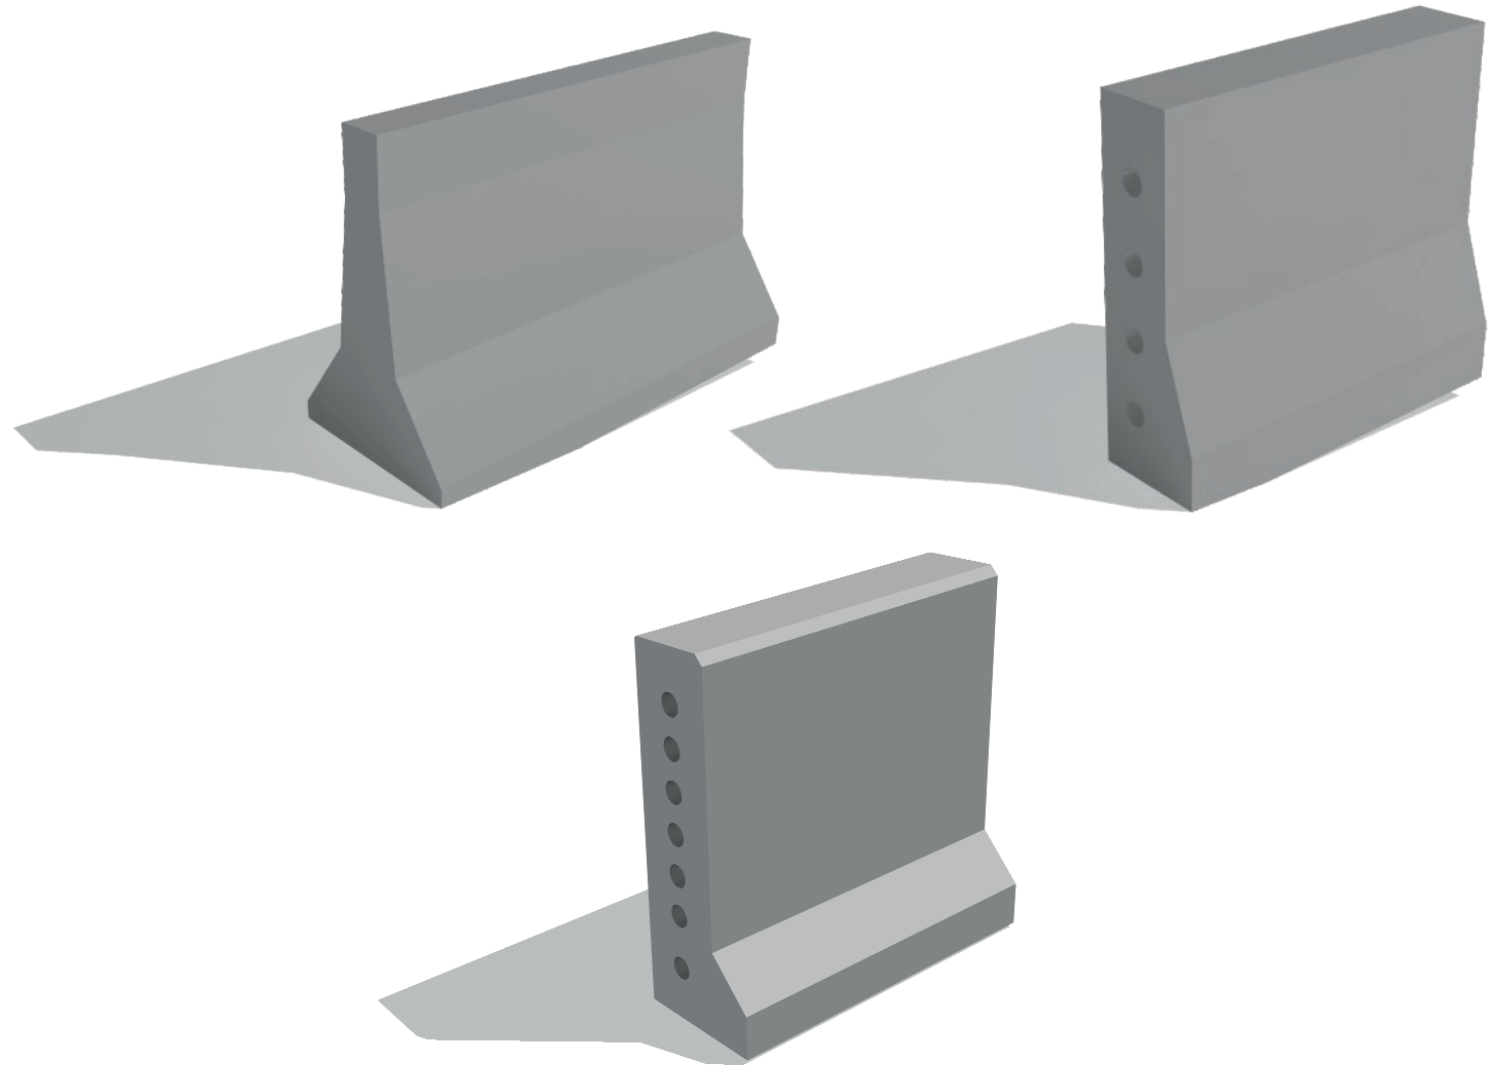


Barreras


New Jersey Monodireccional

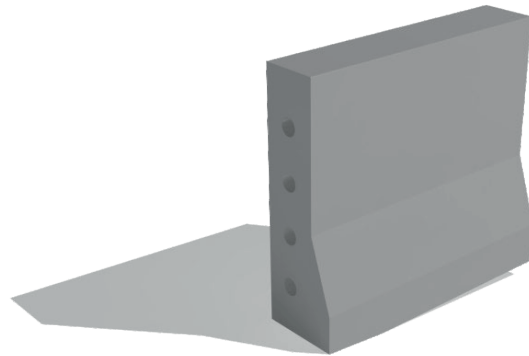

Planta

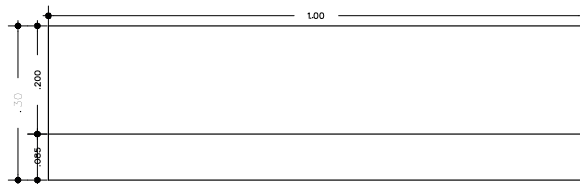

Corte




Peso: 433 Kg


Dimensiones: 1000 x 285 x 905

Norma: NTC 4083


New Jersey bidireccional

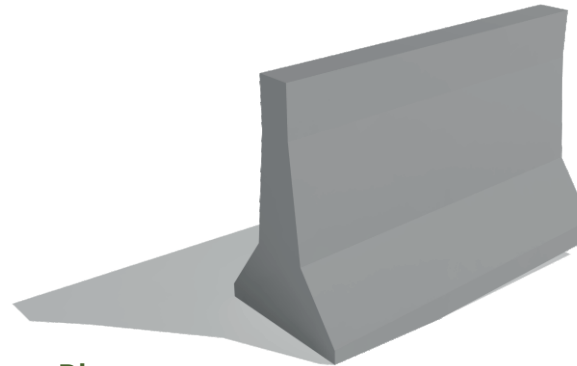

Planta

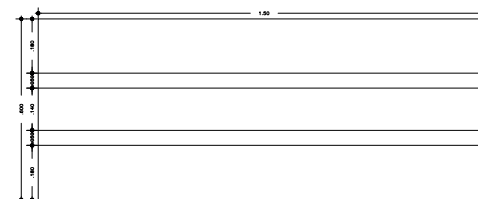

Corte




Peso: 880 Kg


Dimensiones: 1500 x 600 x 1000

Norma: NTC 4083

Separador verde

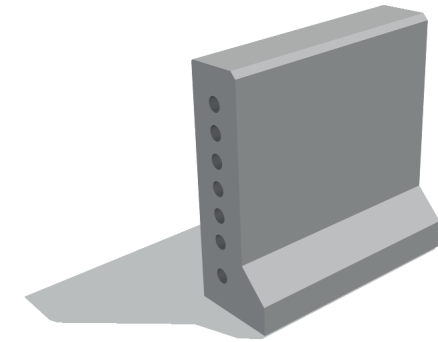

Corte

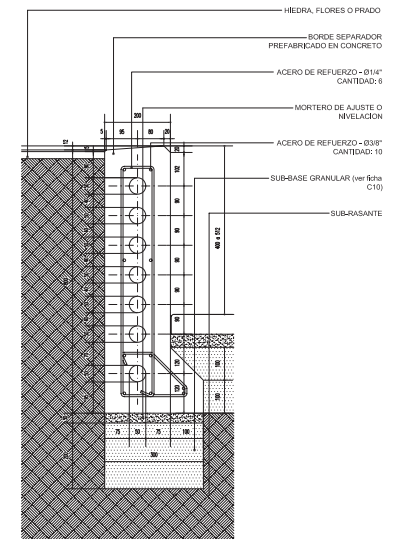

Peso: 307,68Kg

Norma: NTC 4109

Dimensiones: 800 x
300 x 812

Topellantas y tachones

soluciones prefabricadas diseñadas para el control de tráfico, delimitación de espacios y seguridad vial. Estos elementos permiten organizar la circulación, proteger infraestructura y mejorar la experiencia en parqueaderos, vías y proyectos urbanos.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano


Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/topellantas-tachones/>

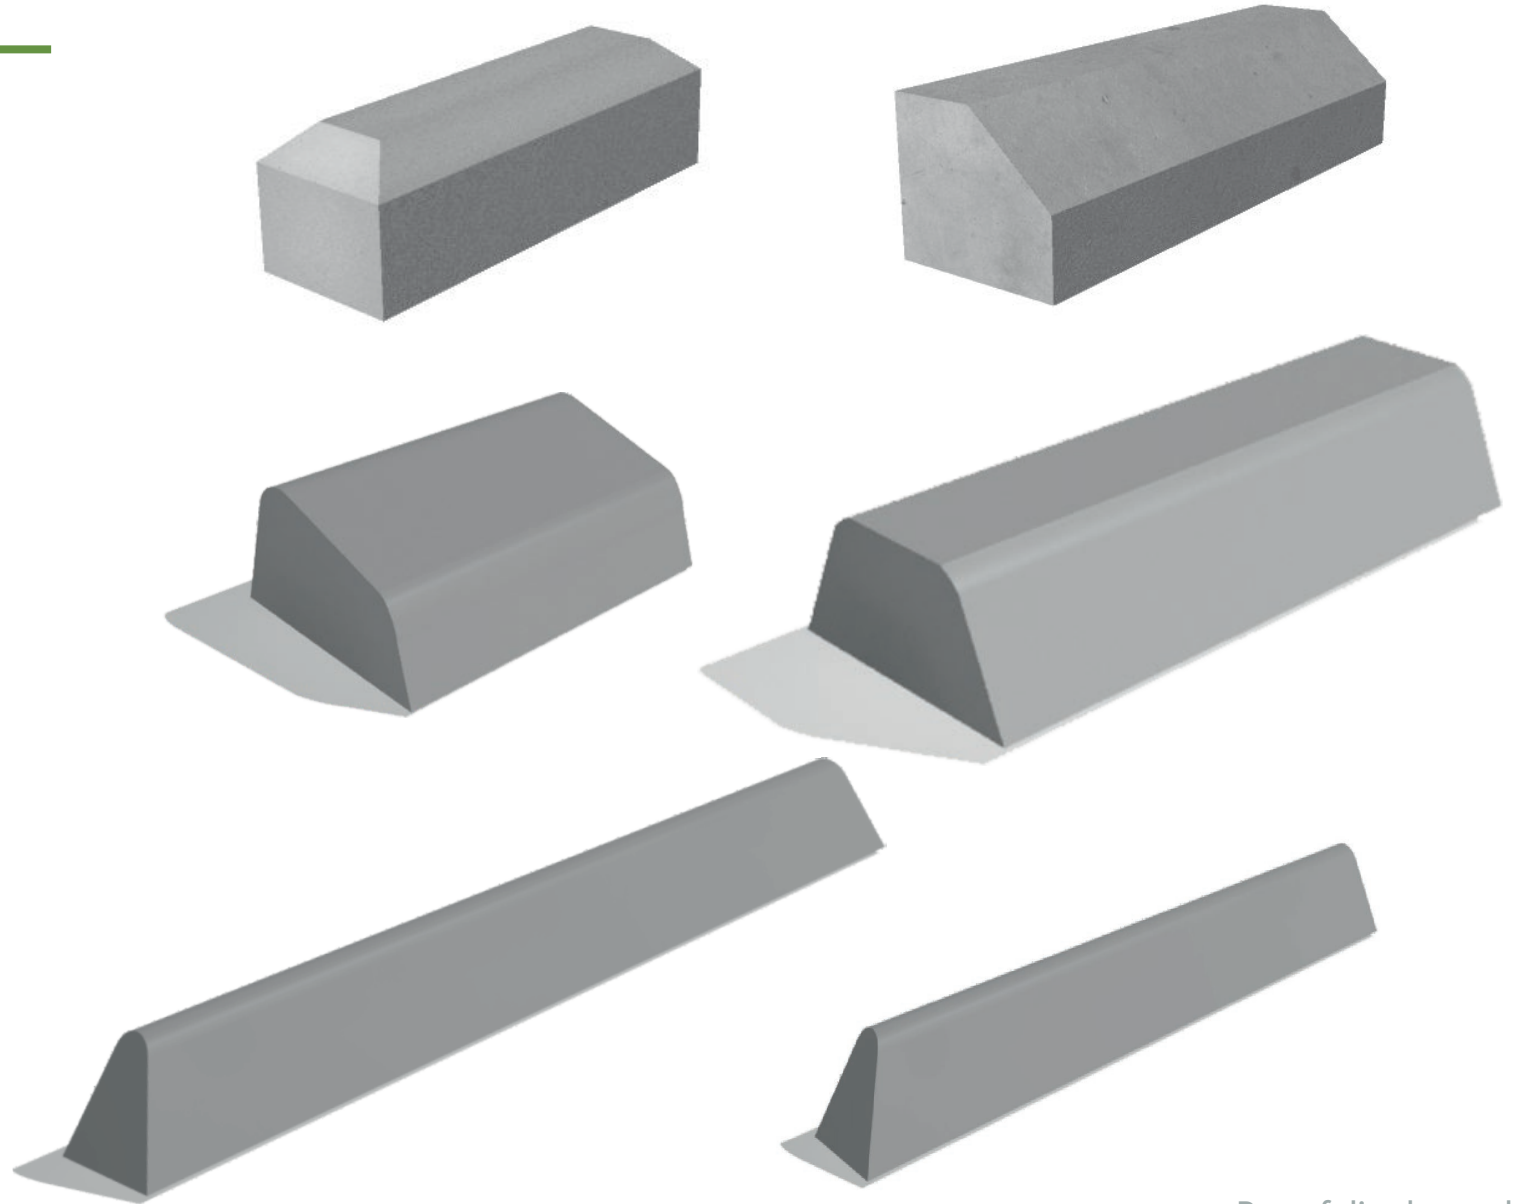


Topellantas y tachones

Topellantas 40x13x13



Corte



Planta




Peso: 12 Kg


Dimensiones: 400 x 130 x 130

Norma: NTC 4109

Topellantas 60 x 17 x 15



Corte



Planta



Peso: 30 Kg

Dimensiones: 600 x 170 x 150

Norma: NTC 4109

Beneficios

Protección vehicular:

Delimita de manera segura las zonas de estacionamiento, evitando impactos contra muros, fachadas, jardines, andenes y otros elementos cercanos.


Alta resistencia y durabilidad:

Fabricado en concreto prefabricado de alta calidad, ideal para soportar cargas, impactos y condiciones exigentes de uso.


Bajo mantenimiento:

Es un elemento robusto que requiere intervenciones mínimas, reduciendo costos de mantenimiento y reposición a lo largo de su vida útil.


Topellantas tipo A



Corte



Planta

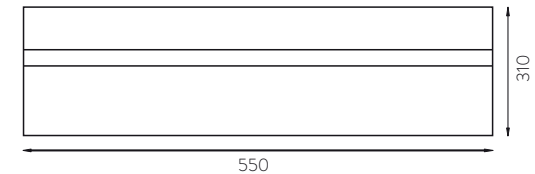


Peso: 55 Kg


Dimensiones: 130 x 550 x 310

Norma: NTC 410


Topellantas tipo B



Corte



Planta

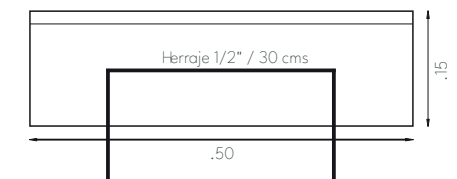


Peso: 30 Kg

Dimensiones: 150 x 200 x 500


Norma: NTC 410

Topellantas y tachones


Tachón Transmilenio 1.70 m

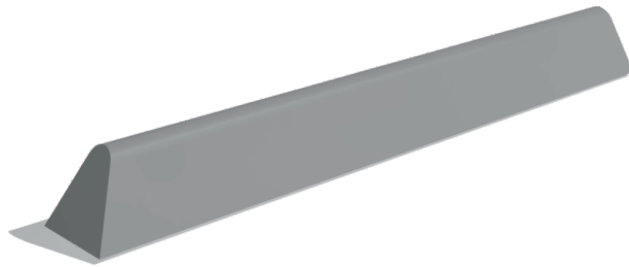

Corte



Planta

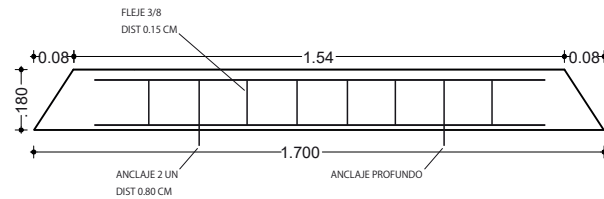

Características

Fabricado en concreto de alta resistencia y anclado mecánicamente al pavimento mediante espigos de acero corrugado, ofrece alta durabilidad, estabilidad y excelente desempeño en infraestructura urbana.

Peso: 107 Kg

Dimensiones: 200 x 180 x 1700

Norma: NTC 3318

Beneficios

Seguridad vial:


Delimita carriles y canaliza adecuadamente el flujo vehicular, ayudando a reducir maniobras indebidas y conflictos entre vehículos.

Alta resistencia y durabilidad:


Fabricado en concreto de alta resistencia, está diseñado para soportar cargas constantes, vibraciones y las exigencias propias de corredores de transporte masivo y vías urbanas.




Tachón Transmilenio 1.00 m

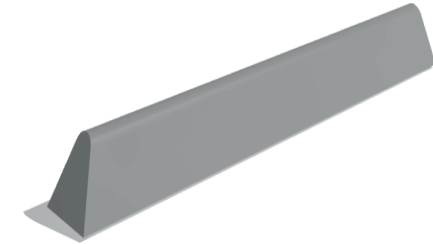

Corte



Planta

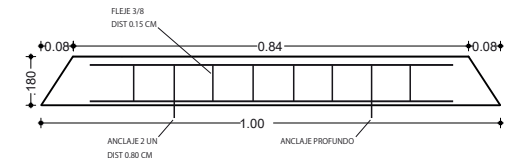

Características

La versión de 1 metro está diseñada para aplicaciones donde se requiere mayor flexibilidad geométrica y facilidad de instalación. Fabricado en concreto de alta resistencia y anclado mecánicamente al pavimento mediante espigos de acero corrugado, ofrece alta durabilidad, estabilidad y excelente desempeño en infraestructura urbana.

Peso: 63 Kg

Dimensiones: 200 x 180 x 1000

Norma: NTC 3318

TAPAS Y CAJAS ELÉCTRICAS

Tapas en concreto

Diseñadas para proteger cajas de inspección, cámaras y redes subterráneas de energía, telecomunicaciones, alcantarillado y urbanismo, garantizando seguridad, resistencia y fácil acceso para labores de mantenimiento e inspección.


Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales


<https://concretarte.com.co/tapas-concreto/>

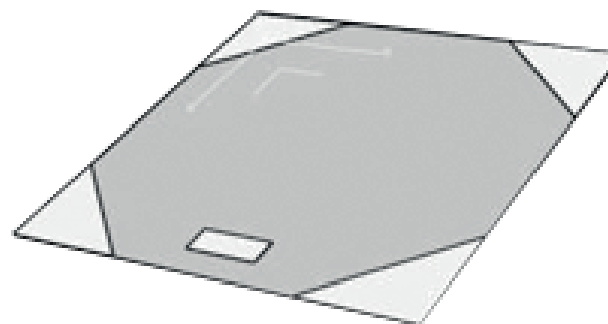

Tapa CS274

Peso: 68 Kg


Dimensiones: 715 x 715

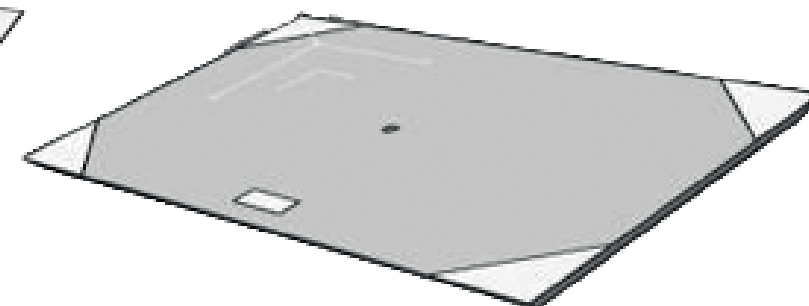

Tapa CS275

Peso: 238,2 Kg


Dimensiones: 1300 x 800

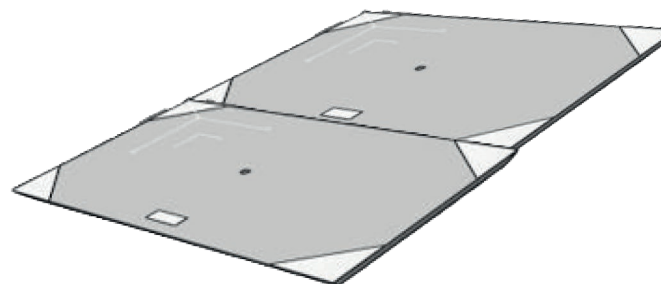

Tapa (doble) CS276

Peso: 238,2 Kg

Dimensiones: 1300 x 800

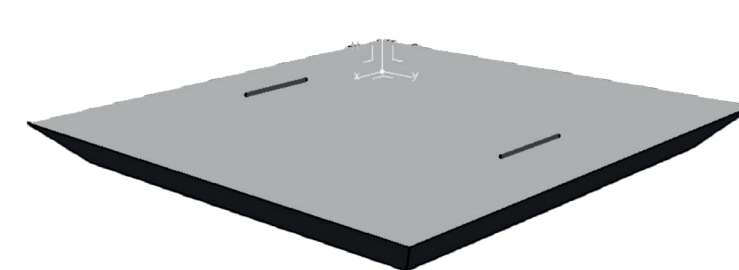

Tapa peatonal 50x50

Peso: 37,3 Kg

Dimensiones: 550 x 550



unidades en mm

Portafolio de productos

TAPAS Y CAJAS ELÉCTRICAS

Marcos metálicos


Diseñados para brindar soporte, confinamiento y estabilidad a tapas de inspección utilizadas en redes eléctricas, telecomunicaciones, alcantarillado e infraestructura urbana.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano


Producto fabricado con materiales naturales

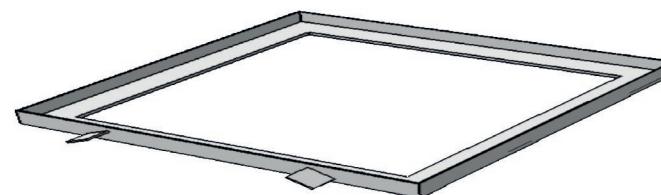

Marco paso doble ETB

Peso: 68 Kg


Dimensiones: 715 x 715

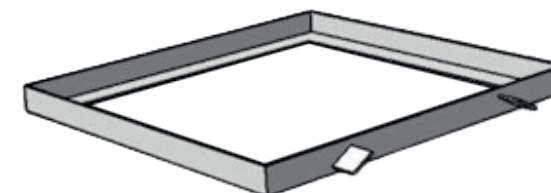

Marco 50 X 50

Peso: 9,2 Kg


Dimensiones: 600 x 600

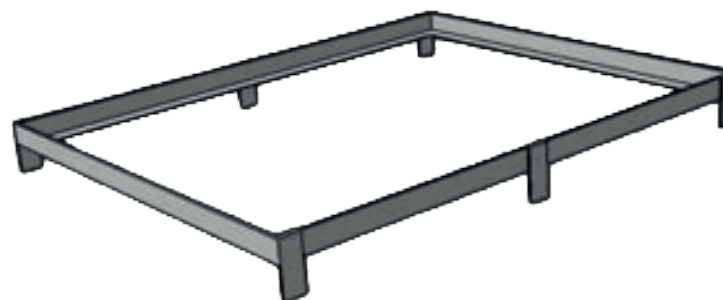

Marco caja CS276

Peso: 26,6 Kg


Dimensiones: 1490 x 1190

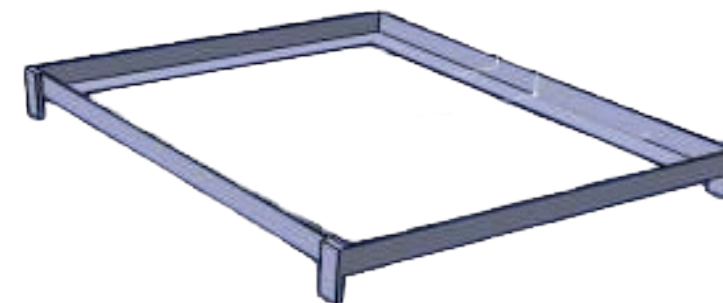

Marco caja CS275

Peso: 18,6 Kg

Dimensiones: 1190 x 690

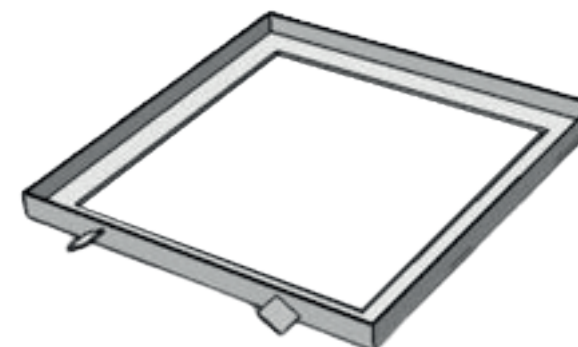

Marco paso sencillo ETB

Peso: 13 Kg

Dimensiones: 690 x 590

<https://concretarte.com.co/marcos-metalicos/>



TAPAS Y CAJAS ELÉCTRICAS

Aros y tapas en hierro

Diseñados para cámaras de inspección vehiculares, redes eléctricas y sistemas de telecomunicaciones, ofreciendo alta resistencia mecánica, estabilidad estructural y larga vida útil en entornos urbanos de tráfico pesado.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/aros-tapas-hierro/>



Aro CS280

Peso: 30,1 Kg

Dimensiones: Diámetro 635



Aro cámara ETB

Peso: 49,2 Kg

Dimensiones: Diámetro 690



Aro tapa CS280

Peso: 68,2 Kg

Dimensiones: Diámetro 631



Aro tapa cámara ETB

Peso: 35,5 Kg

Dimensiones: Diámetro 575



Tetrapodo prefabricado

Elemento geométrico de concreto diseñado para la protección de infraestructuras hidráulicas y el control de dinámicas hídricas, permitiendo una excelente disipación de energía gracias a su forma y capacidad de interconexión.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/tetrapodo-concreto/>



Características

Dimensiones nominales:
730 × 870 mm

Peso aproximado:
264 kg

Norma:
NTC 4024

PRODUCTOS ESPECIALES EN CONCRETO



Losas pretensadas


Elemento prefabricado en concreto diseñado para pisos estructurales de tráfico peatonal e infraestructura urbana de alta exigencia, especialmente en estaciones de transporte masivo y proyectos de movilidad.

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

<https://concretarte.com.co/losa-pretensada/>

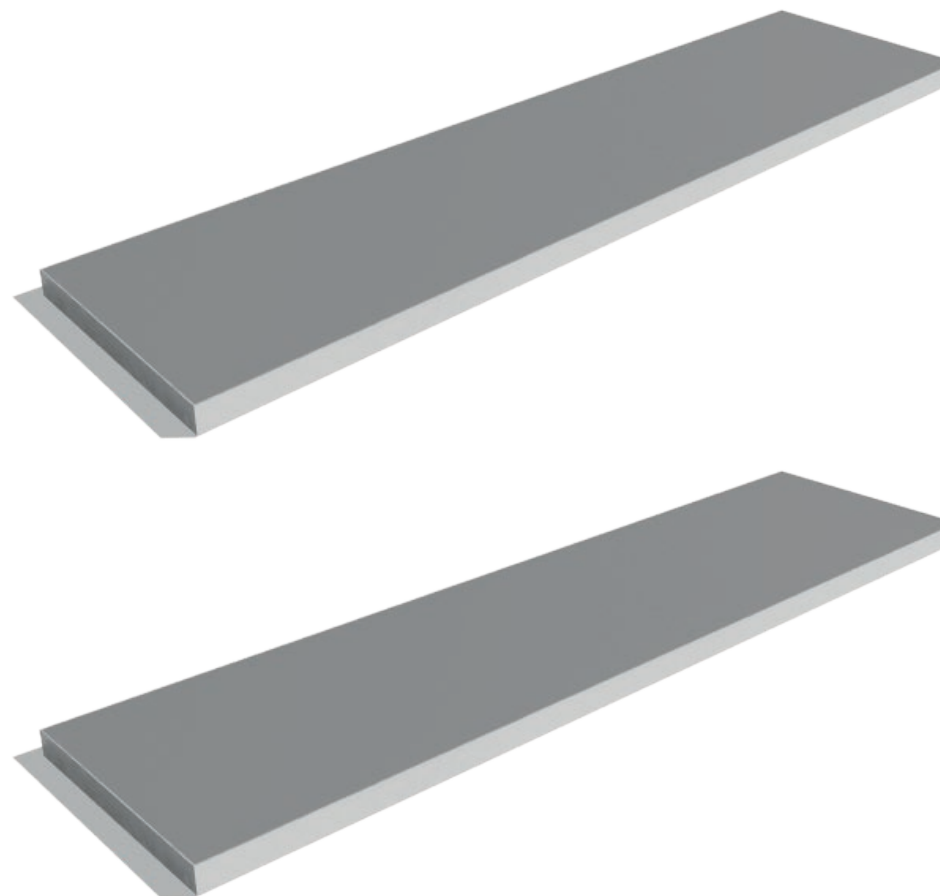

Características

Dimensiones nominales:

2000 × 500 × 50 mm

Peso aproximado:

110 kg

Material:

Concreto pretensado 5000 psi




Placas de muro de tierra armada

Prefabricados en concreto diseñados para conformar sistemas de contención mediante la combinación de placas estructurales (escamas), relleno compactado y refuerzo interno del terreno.

Disponibles en configuración cuadrada o con diseño bajo pedido, se adaptan a las necesidades geométricas y estructurales de cada proyecto.

Las placas incorporan ganchos de conexión que permiten el acople con los refuerzos horizontales del sistema.

Este mecanismo asegura la correcta transmisión de esfuerzos entre el paramento y el suelo reforzado, permitiendo que el conjunto funcione como una sola estructura de contención.

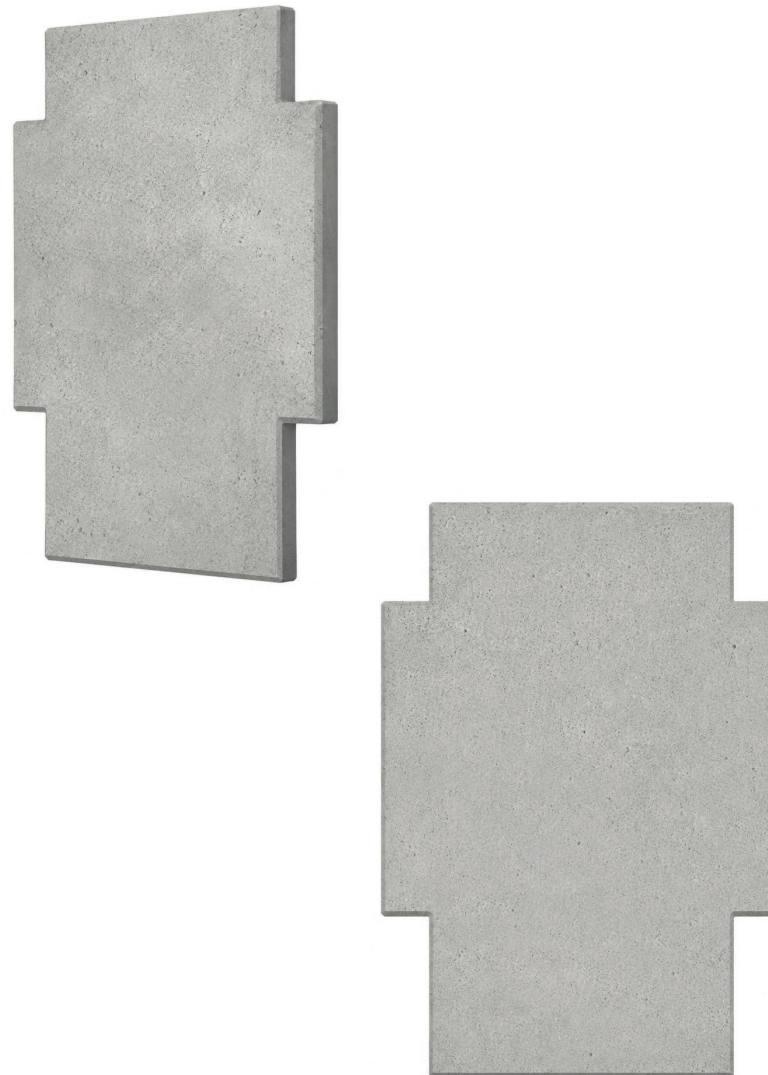

Características

Dimensiones nominales: Bajo pedido

Sistema modular de alta eficiencia estructural.

Integración entre placas de concreto y suelo reforzado.

Ganchos de anclaje para unión segura entre elementos.

Alturas variables según proyecto

<https://concretarte.com.co/placas-muro/>

POSTES DE CERRAMIENTO

Postes de cerramiento

Elementos prefabricados diseñados para sistemas de cerramiento perimetral en proyectos urbanos, industriales, institucionales y rurales.


Fabricados en concreto reforzado de alta resistencia, ofrecen durabilidad, estabilidad estructural y bajo mantenimiento, convirtiéndose en una solución eficiente para cerramientos con malla, alambre, concertina o sistemas de seguridad perimetral.

Elemento sólido prefabricado en concreto de 3500 a 4500 PSI

Para uso exterior

Producto hecho a mano

Producto fabricado con materiales naturales

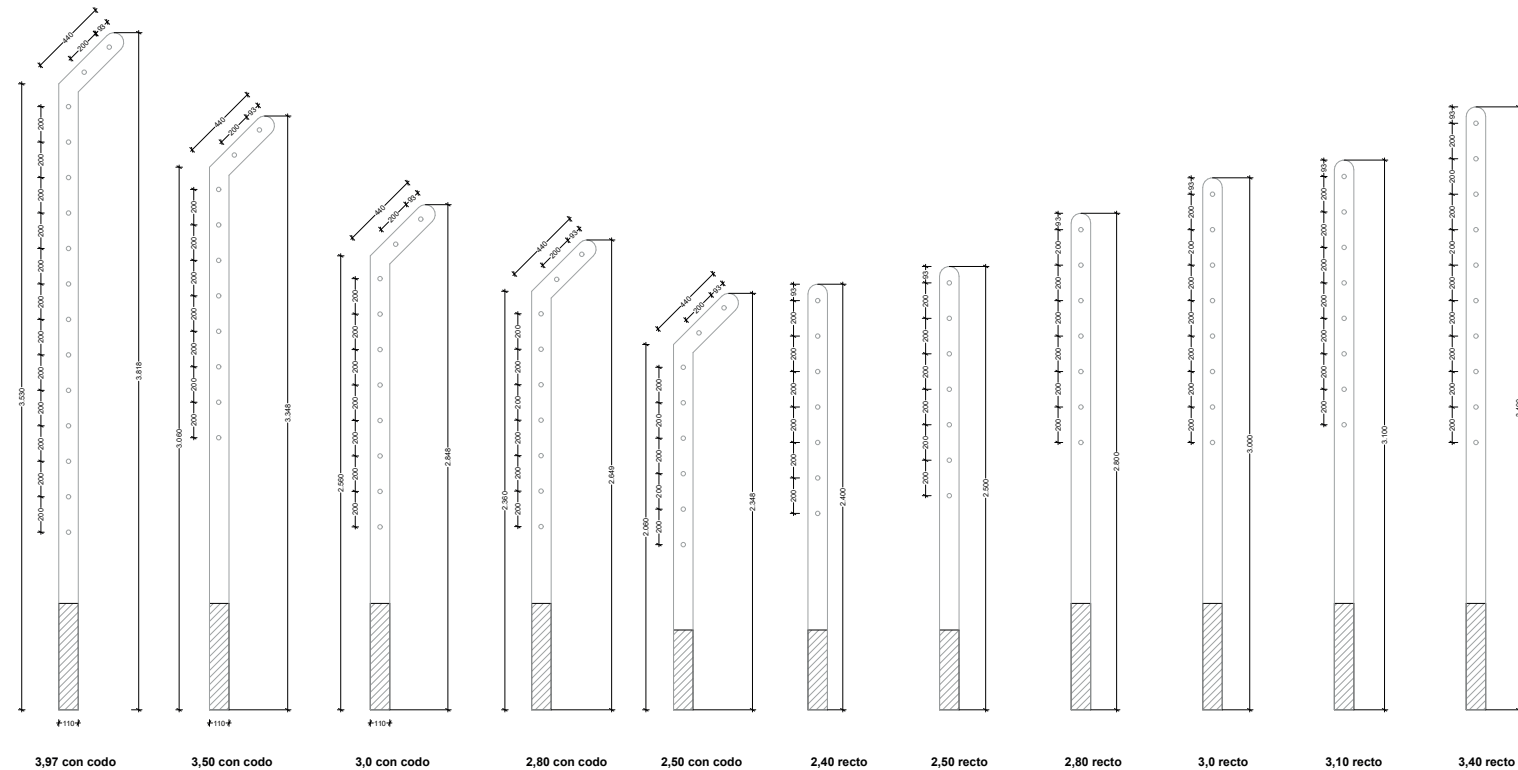

<https://concretarte.com.co/postedecerramiento/>



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

CONCRETARTE
INFRAESTRUCTURA

Más que concreto...

www.concretarte.com.co