


ADOQUIN RECTANGULAR PEATONAL AR6

DESCRIPCIÓN

El uso de los adoquines rectangulares de tráfico liviano, se utilizan principalmente en andenes peatonales, parques, jardines y en otras aplicaciones arquitectónicas.

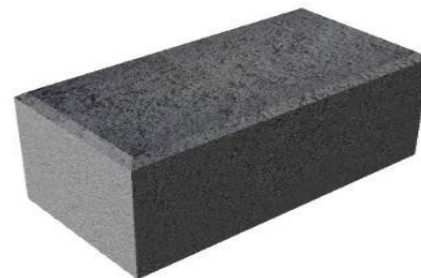


Dimensiones Nominales: 200 X 100 X 60 mm

Resistencia: 45 KGF / CM2

Área Nominal (m²): 0,02

Peso: Aprox 2,7 kg.

PLANTA E: 1/10

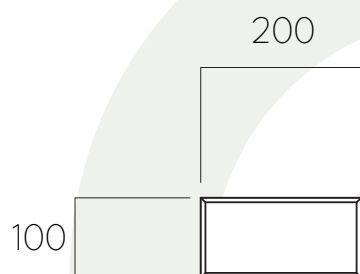


ALZADO E: 1/10



COLORES

Gris	-----	Bicapa
Blanco	-----	Bicapa
Amarillo	-----	Bicapa Cemento Blanco
Verde Oliva	-----	Bicapa Cemento Blanco
Salmon	-----	Bicapa Cemento Blanco
Rojo	-----	Bicapa Cemento Blanco
Ocre	-----	Bicapa Cemento Gris
Verde	-----	Bicapa Cemento Gris
Terracota	-----	Bicapa Cemento Gris
Chocolate	-----	Bicapa Cemento Gris
Negro	-----	Bicapa Cemento Gris

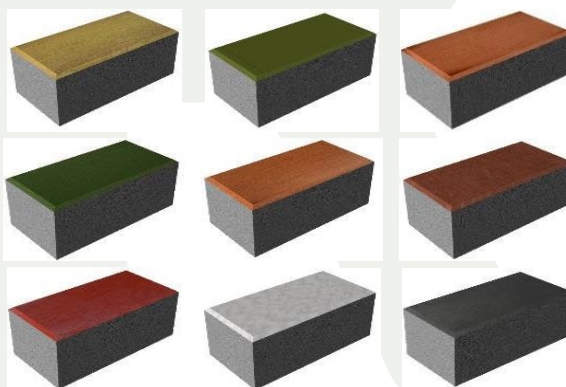

ADOQUIN RECTANGULAR PEATONAL AR6