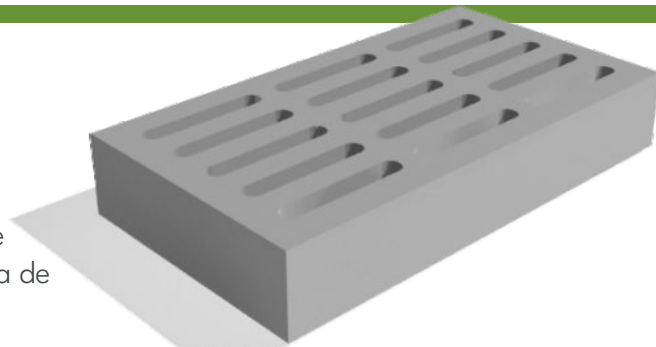


**REJILLA VEHICULAR
SL 100****DESCRIPCIÓN**

Pieza prefabricada en concreto, polipropileno de alto impacto o fibrocemento, para sumidero 4 apoyos.


Elemento superior para estructuras de captación de escorrentía superficial, el cual cumple las funciones de permitir el paso de agua e impedir el ingreso de elementos flotantes o sólidos grandes al sistema de alcantarillado.

**Dimensiones Nominales: 835 x 455 x 140 mm****Peso: Aprox 84 kg****Norma: NP 023 VERSIÓN 6****MATERIALES**

Concreto, Polipropileno de alto impacto o fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS

Tiene un acabado uniforme, la superficie superior es de textura lisa, sin hormigueros, no presenta ningún tipo de brillo y/o propiedades reflectivas.

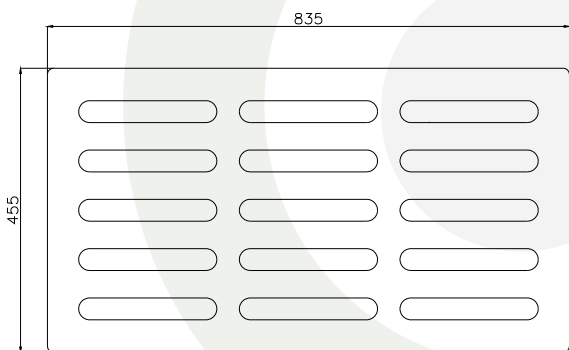PLANTA E: 1/10**CORTE TRANSVERSAL 1-1 E: 1/10****CORTE LONGITUDINAL E: 1/10**