

BLOQUE LISO
12-15-20

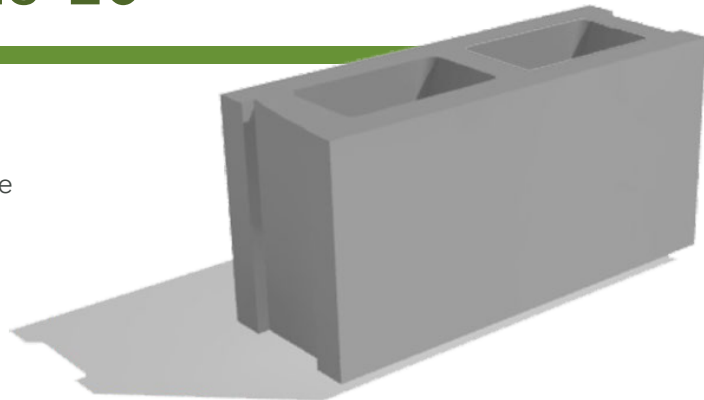
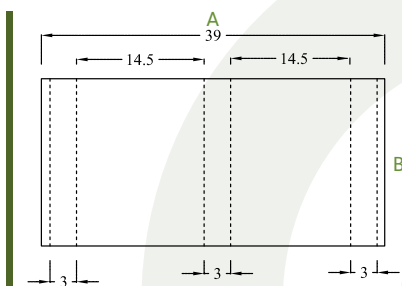
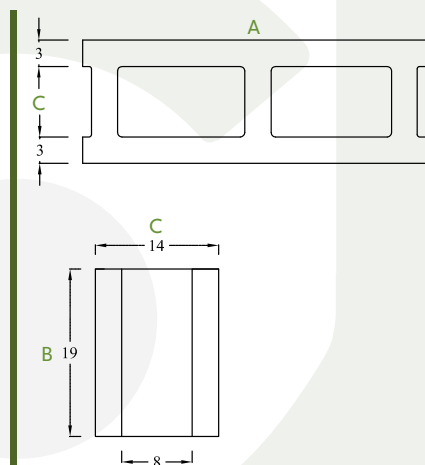
Fecha de actualización: 29/04/2026.

DESCRIPCIÓN

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso.

Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4.

DIFERENTES MEDIDAS, VER TABLA ANEXA

**Dimensiones Nominales: 140 x 190 x 390 mm****Peso: Según tabla anexa****PLANTA E:1/10****SECCIÓN E: 1/10****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

NTC 4026 Y 4076

Resistencia 75 KG / Cm²

Absorción de agua Máximo 8%

BL BLOQUE LISO 12 - 15 - 20**idu**Instituto de
DESARROLLO URBANO**CR**
INFRAESTRUCTURA

Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá
2110707 Ext.105 o vía mail: info@concretarte.com.co

BLOQUE LISO
12-15-20**TABLA**

MEDIDAS DE PRODUCTO

NOMENCLATURA		REFERENCIA	DIMENSIONES EN CM	PESO KG/UND	RENDIMIENTO UND/Mt2	VOLUMEN CELDA M3/ML	MORTERO LTS/Mt2
A	19	CT-9	9 x 19 x 19	6,0	25	0,007	3,6
A	39-19	CT-9	9 x 19 x 39	10,0	12,5	0,007	3,6
B	39-19	CT-12	12 x 19 x 39	11,5	12,5	0,009	4,8
B	19	CM-12	12 x 19 x 19	6,3	25	0,009	4,8
C	12 14 19	CT-15	14 x 19 x 39	13,8	12,5	0,012	5
		CM-15	14 x 19 x 19	7,6	25	0,012	5
		CT-20	19 x 19 x 39	18,8	12,5	0,016	6,5
		CM-20	19 x 19 x 19	10,3	25	0,016	6,5

BL BLOQUE LISO 12 - 15 - 20**idu**Instituto de
DESARROLLO URBANO

VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO

VISITANOS EN

WWW.CONCRETARTE.COM.CO