


# TOPELLANTA ESPECIAL

## DESCRIPCIÓN

Pieza prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Con taches de anclaje. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4, los anclaje se deben instalar con material epoxico, sirviendo como barrera para los carros en los estacionamientos. En caso de no tener refuerzo para tráfico liviano, se puede instalar en la superficie con mortero 1:3.

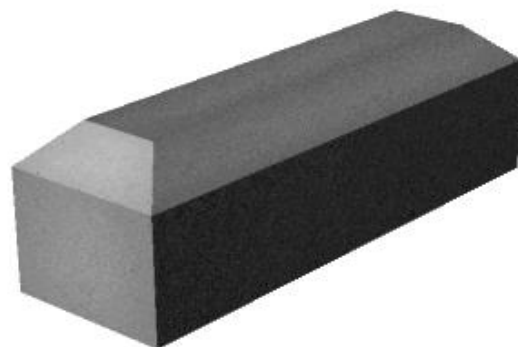

**Dimensiones Nominales: 400 x 130 x 130 mm**


**Dimensiones Estándar: 400 x 130x 130 mm**

**Resistencia: 3000 PSI**


**Norma: NTC 4109**

**Peso: Aprox 12 KG**

## ALZADO TRANSVERSAL E: 1/10



## PLANTA E: 1/10

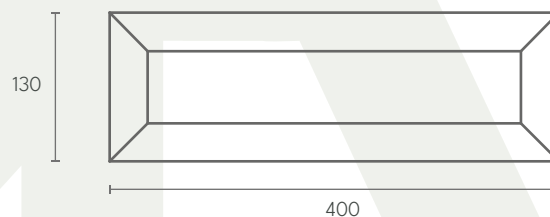

# ESPECIAL TOPELLANTA



**idu**

Instituto de  
DESARROLLO URBANO



VISITANOS EN

[WWW.CONCRETARTE.COM.CO](http://WWW.CONCRETARTE.COM.CO)