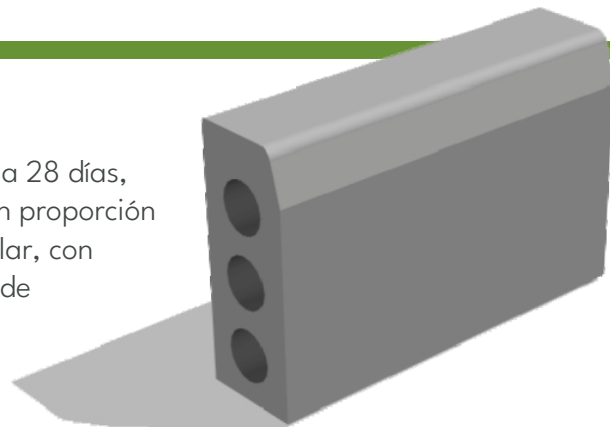
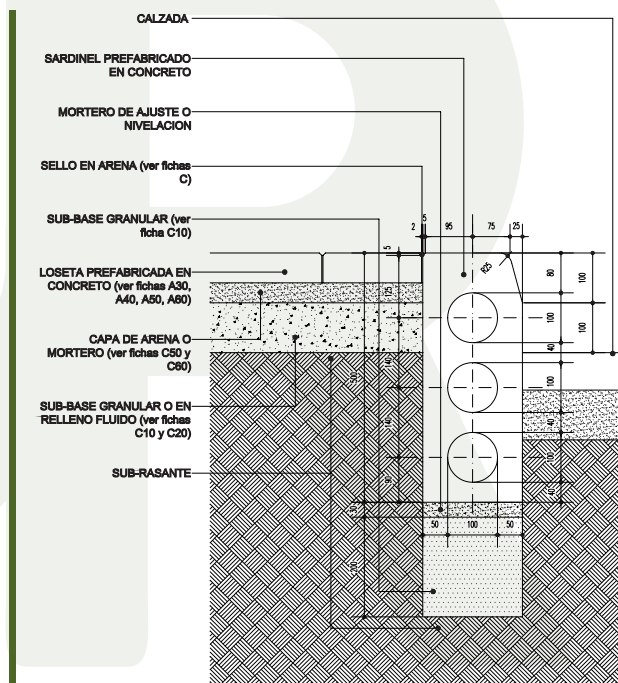


**SARDINEL PREFABRICADO
A-10****DESCRIPCIÓN**

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4, sobresaliendo entre 15 y 20 cm respecto al nivel de la calzada vehicular, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:3. Su función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén.

**Dimensiones Nominales: 800 x 200 x 500 mm****Dimensiones Estándar: 790 x 200 x 500 mm****Norma: NTC 4109****Junta Estándar: 10mm****Peso: Aprox 142,08 kg.****MANTENIMIENTO**

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.

DETALLE E: 1/15**A-10 SARDINEL PREFABRICADO****idu**Instituto de
DESARROLLO URBANO