CONCRETARTE
INFRAESTRUCTURA

Ficha Técnica

SARDINEL PREFABRICADO
A-35

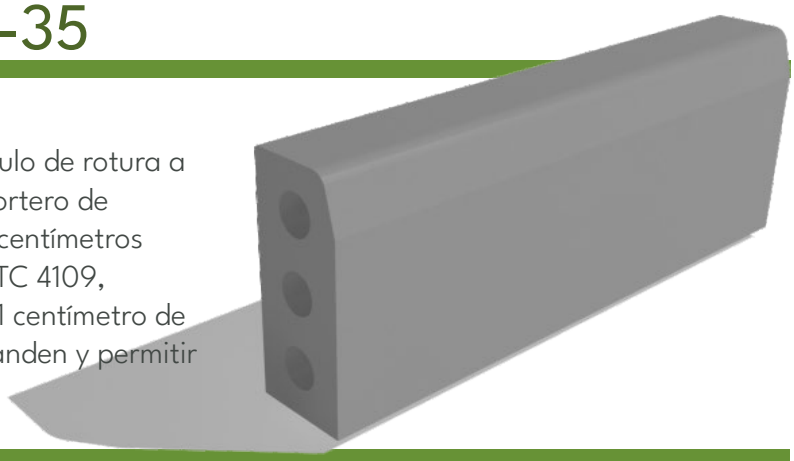

DESCRIPCIÓN

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4Mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4. Sobresaliendo entre 15 y 20 centímetros respecto al nivel de la calzada vehicular (o según norma NTC 4109, dependiendo del flujo peatonal y vehicular), con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:3. Su función es delimitar el área de anden y permitir el cambio de nivel respecto a la calzada vehicular.

Dimensiones Nominales: 990 X 350 X 150 mm

Dimensiones Estándar: 980 X 350 X 150 mm

Norma: NTC 4109

Junta Estándar: 10mm

Peso: Aprox 80 kg.

MANTENIMIENTO

Reinstalar si la base falla, reemplazar en caso de rotura.

DETALLE E: 1/15

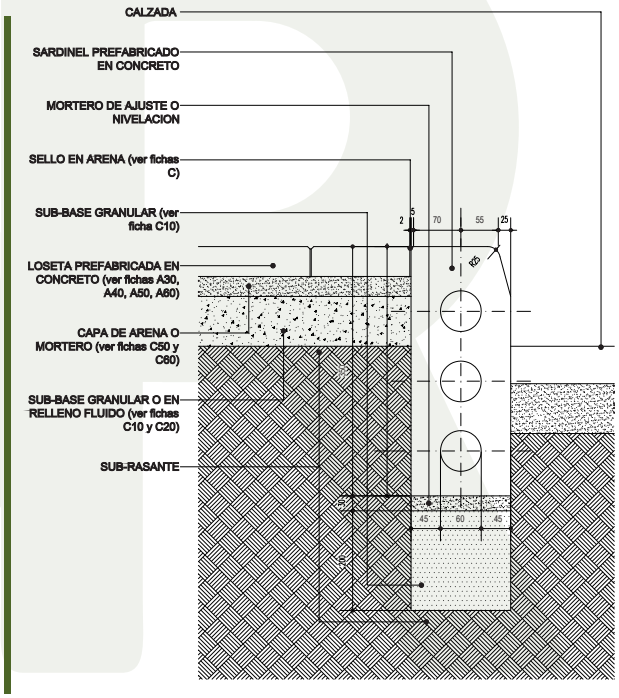

A-35 SARDINEL PREFABRICADO

ISO 9001 icontec
idu Instituto de DESARROLLO URBANO

CR INFRAESTRUCTURA

VISITANOS EN
WWW.CONCRETARTE.COM.CO